





PODGRZEWACZ WODY BT Premium-01-400-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.

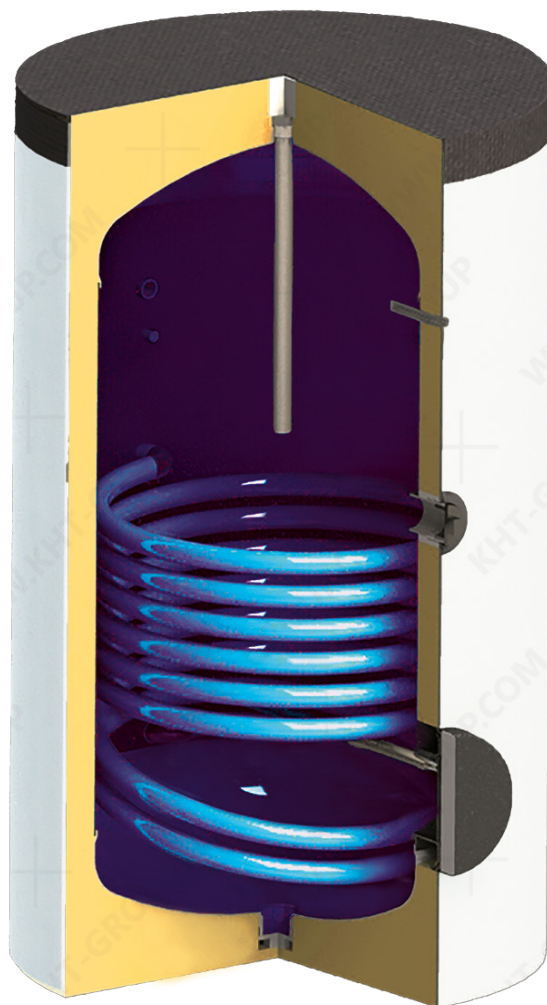

KHT BT Premium-01-400-WP-PU PODGRZEWACZE WODY Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

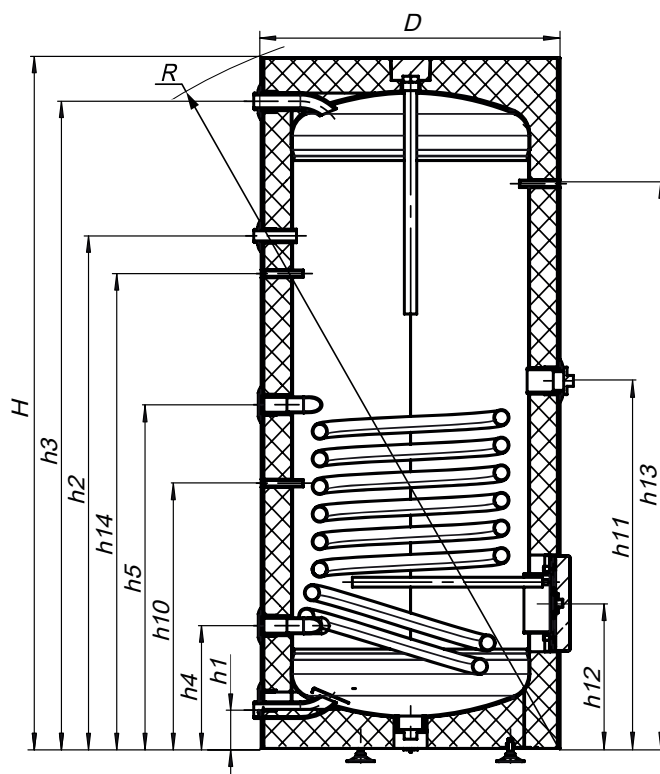

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		400
		BTP010400WPPU
Dopływ zimnej wody h1	" /mm	1/ 83
Króciec cyrkulacji h2	" /mm	3/4/ 1268
Odpływ wody do c.w.u. h3	" /mm	1/ 1573
Powrót z dolnej wężownicy h4	" /mm	5/4/ 258
Zasilanie dolnej wężownicy h5	" /mm	5/4/ 843
Tuleja na czujnik h14	mm	1168
Tuleja na czujnik h10	mm	648
Podłączenie grzałki elektrycznej h11	" /mm	6/4/ 905
Podłączenie grzałki elektrycznej h12	" / mm	6/4/ 303
Kołnierz rewizyjny TU1 h12		DN 120
Tuleja na termometr h13	mm	1398
Pojemność dolnego wymiennika ciepła	l	17,6
Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła	m ²	2,0
Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	46
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	1100
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	1666
Średnica bez izolacji d / średnica z izolacją D	mm	603/ 735
Całkowita pojemność	l	406
Nominalna pojemność V	l	385
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 33x650
Waga anod magnezowych	kg	1,3
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	650/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	5,2
Waga	kg	110
Przekątna przechyłu R	mm	1821
Długość grzałki	mm	580
Klasa efektywności energetycznej		A