




PODGRZEWACZ WODY BT Premium-01-500-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BT Premium-01-500-WP-PU PODGRZEWACZE WODY Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

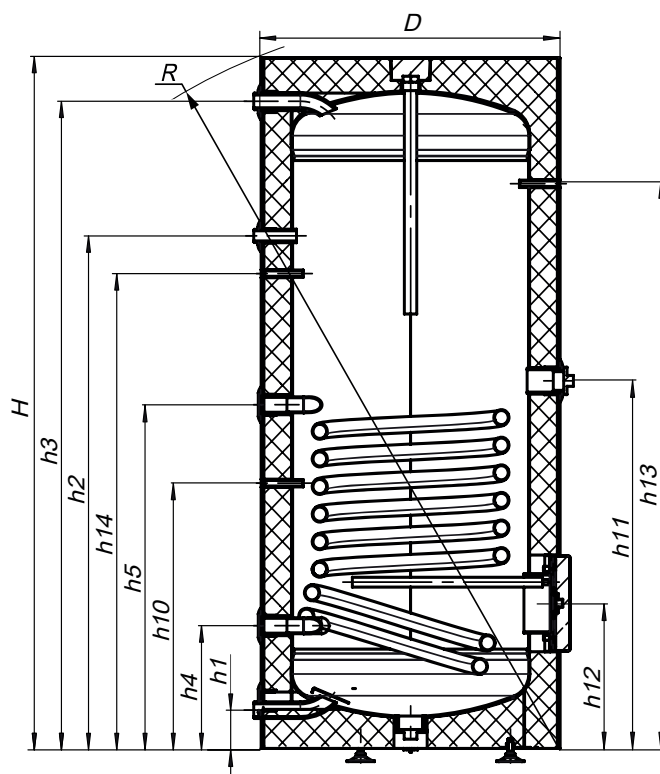

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		500
		BTP010500WPPU
Dopływ zimnej wody h1	" /mm	1/ 92
Króciec cyrkulacji h2	" /mm	3/4/ 1277
Odpływ wody do c.w.u. h3	" /mm	1/ 1582
Powrót z dolnej wężownicy h4	" /mm	5/4/ 267
Zasilanie dolnej wężownicy h5	" /mm	5/4/ 852
Tuleja na czujnik h14	mm	1177
Tuleja na czujnik h10	mm	657
Podłączenie grzałki elektrycznej h11	" /mm	6/4/ 914
Podłączenie grzałki elektrycznej h12	" / mm	6/4/ 312
Kołnierz rewizyjny TU1 h12		DN 120
Tuleja na termometr h13	mm	1407
Pojemność dolnego wymiennika ciepła	l	21,9
Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła	m ²	2,5
Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	58
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	1400
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	1683
Średnica bez izolacji d / średnica z izolacją D	mm	652/ 784
Całkowita pojemność	l	480
Nominalna pojemność V	l	456
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 33x750
Waga anod magnezowych	kg	1,3
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	650/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	5,95
Waga	kg	123
Przekątna przechyłu R	mm	1856
Długość grzałki	mm	620
Klasa efektywności energetycznej		B