




## ZBIORNIK BUFOROWY PS-00-2000-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii PS są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa oraz temperaturze maksymalnej 95°C, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Szczególną cechą tych zbiorników jest rozmieszczenie króćców przyłączeniowych pod kątem 90°, co ułatwia optymalny montaż zbiornika w kotłowni.



**KHT PS-00-2000-GP-PS**  
**ZBIORNIKI BUFOROWE BEZ WĘŻOWNIC W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI**

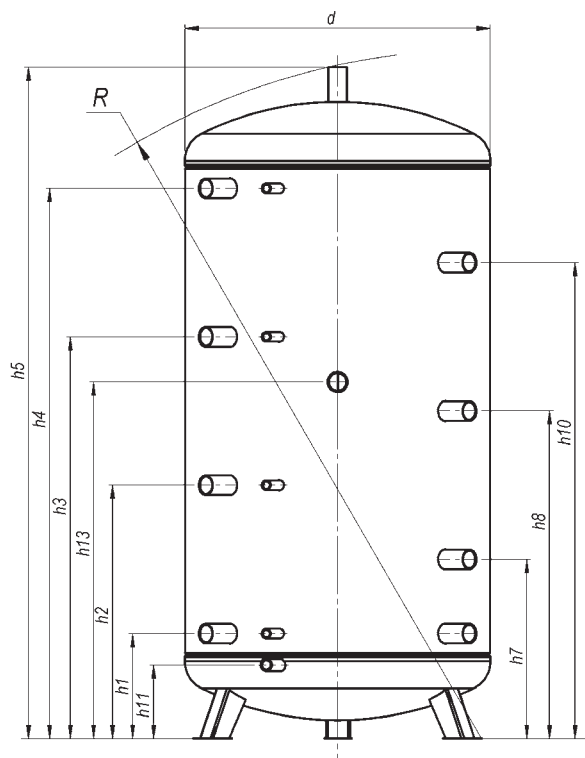

| Dane techniczne                         | Jedn. | Pojemność nominalna/ Kod dostawcy |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------|
|                                         |       | 2000                              |
|                                         |       | PS002000GPPS                      |
| Króćce podłączenia h1                   | "/ mm | 6/4 / 340                         |
| Króćce podłączenia h2                   | "/ mm | 6/4 / 803                         |
| Króćce podłączenia h3                   | "/ mm | 6/4 / 1267                        |
| Króćce podłączenia h4                   | "/ mm | 6/4 / 1730                        |
| Tuleja na czujnik temperatury           | "     | 1/2                               |
| Króćce podłączenia/<br>odpowietrznik h5 | "/ mm | 5/4 / 2199                        |
| Króćce podłączenia h7                   | "/ mm | 6/4 / 572                         |
| Króćce podłączenia h8                   | "/ mm | 6/4 / 1035                        |
| Króćce podłączenia h10                  | "/ mm | 6/4 / 1498                        |
| Króciec spustowy h11                    | "/ mm | 3/4 / 254                         |
| Króciec grzałki elektrycznej h12        | "/ mm | 6/4 / 1160                        |
| Ciśnienie pracy zbiornika               | MPa   | 0,3                               |
| Wysokość H                              | mm    | 2105                              |
| Średnica bez izolacji d                 | mm    | 1196                              |
| Średnica z izolacją D                   | mm    | 1368                              |
| Pojemność nominalna                     | l     | 2113                              |
| Waga                                    | kg    | 181                               |
| Przekątna przechyłu R                   | mm    | 2199                              |
| Długość grzałki                         | mm    | 1195                              |
| Klasa efektywności energetycznej        |       | C                                 |