




ZBIORNIK BUFOROWY PS-00-800-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii PS są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa oraz temperaturze maksymalnej 95°C, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Szczególną cechą tych zbiorników jest rozmieszczenie króćców przyłączeniowych pod kątem 90°, co ułatwia optymalny montaż zbiornika w kotłowni.



KHT PS-00-800-GP-PS
ZBIORNIKI BUFOROWE BEZ WĘŻOWNIC W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

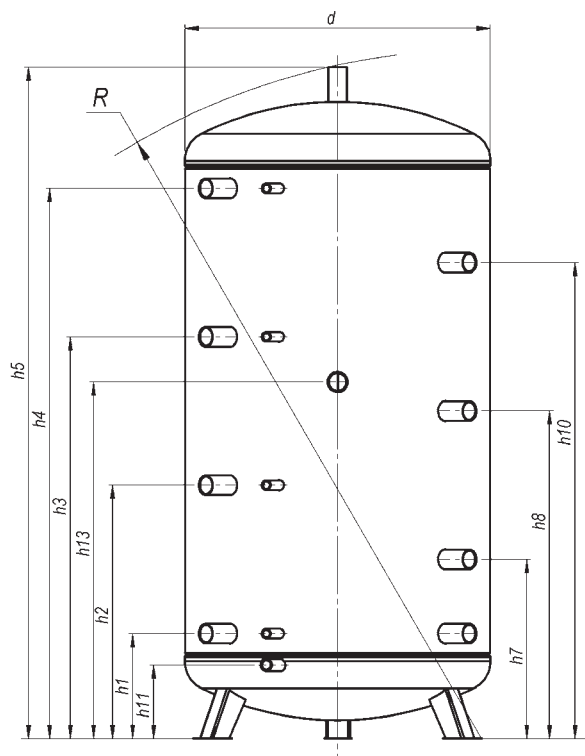

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		800
		PS000800GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 272
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 655
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1039
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1422
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1736
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 464
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 847
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1230
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 191
Króciec grzałki elektrycznej h12	"/ mm	6/4 / 922
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1738
Średnica bez izolacji d	mm	790
Średnica z izolacją D	mm	962
Pojemność nominalna	l	733
Waga	kg	77
Przekątna przechyłu R	mm	1791
Długość grzałki	mm	790
Klasa efektywności energetycznej		B