




ZBIORNIK BUFOROWY PS-01-200-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii PS są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa oraz temperaturze maksymalnej 95°C, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Dolny wymiennik został wykonany ze stali węglowej. Szczególną cechą tych zbiorników jest rozmieszczenie króćców przyłączeniowych pod kątem 90°, co ułatwia optymalny montaż zbiornika w kotłowni.



KHT PS-01-200-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

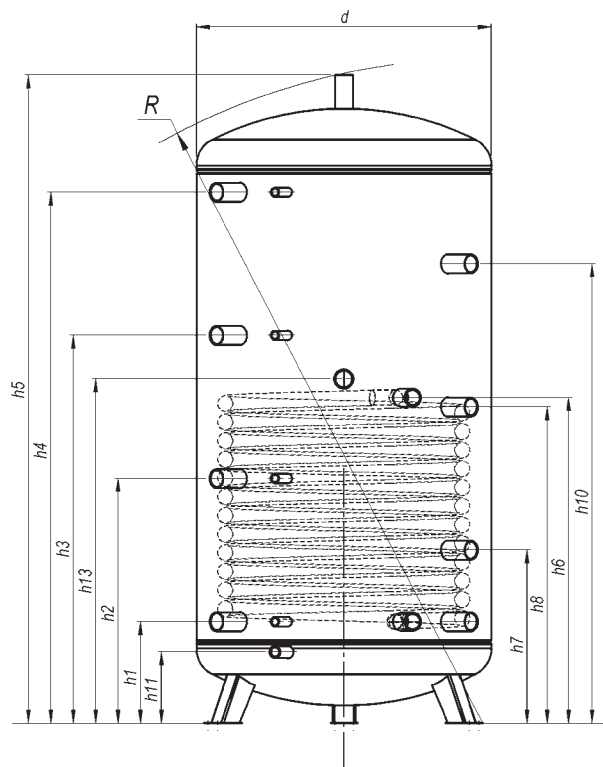

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		200
		PS010200GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 204
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 507
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 811
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1114
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1378
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	1 / 204
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	1 / 604
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 356
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 659
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 962
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 128
Króciec grzałki elektrycznej h13	"/ mm	6/4 / 659
Ciśnienie pracy wymyenników ciepła	MPa	1
Powierzchnia dolnego wymyennika ciepła	m ²	1,2
Pojemność dolnego wymyennika ciepła	l	7,4
Ciśnienie robocze zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1380
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	502/ 674
Całkowita pojemność	l	236
Pojemność nominalna	l	227
Waga	kg	58
Przekątna przechyłu R	mm	1409
Długość grzałki	mm	500
Klasa efektywności energetycznej		B