




ZBIORNIK BUFOROWY PS-01-2000-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii PS są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa oraz temperaturze maksymalnej 95°C, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Dolny wymiennik został wykonany ze stali węglowej. Szczególną cechą tych zbiorników jest rozmieszczenie króćców przyłączeniowych pod kątem 90°, co ułatwia optymalny montaż zbiornika w kotłowni.



KHT PS-01-2000-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

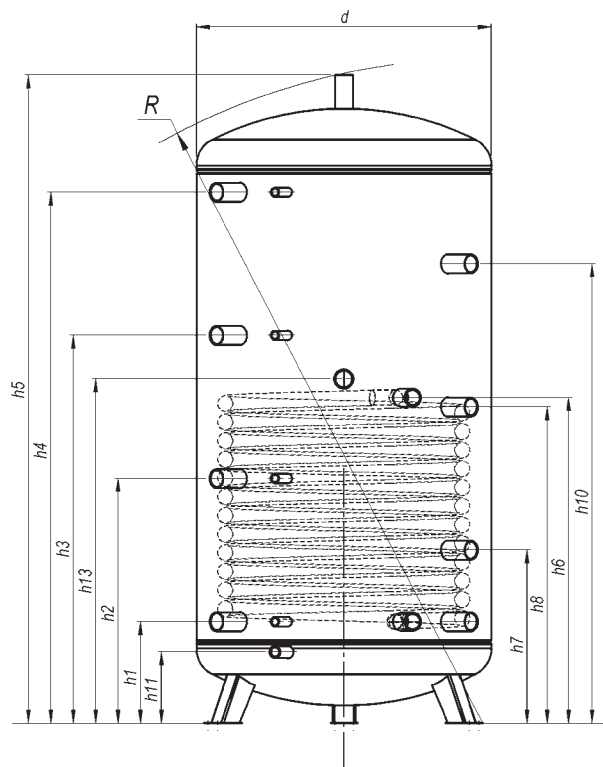

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		2000
		PS012000GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 340
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 803
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1267
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1730
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 2199
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	5/4 / 340
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	5/4 / 1090
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 572
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 1035
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1498
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 254
Króciec grzałki elektrycznej h13	"/ mm	6/4 / 1160
Ciśnienie pracy wymyenników ciepła	MPa	1
Powierzchnia dolnego wymyennika ciepła	m ²	4,7
Pojemność dolnego wymyennika ciepła	l	42
Ciśnienie robocze zbiornika	MPa	0,3
Wysokość H	mm	2105
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	1196/ 1368
Całkowita pojemność	l	2113
Pojemność nominalna	l	2063
Waga	kg	247
Przekątna przechyłu R	mm	2199
Długość grzałki	mm	1195
Klasa efektywności energetycznej		C