




ZBIORNIK BUFOROWY PS-01-300-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii PS są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa oraz temperaturze maksymalnej 95°C, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Dolny wymiennik został wykonany ze stali węglowej. Szczególną cechą tych zbiorników jest rozmieszczenie króćców przyłączeniowych pod kątem 90°, co ułatwia optymalny montaż zbiornika w kotłowni.



KHT PS-01-300-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

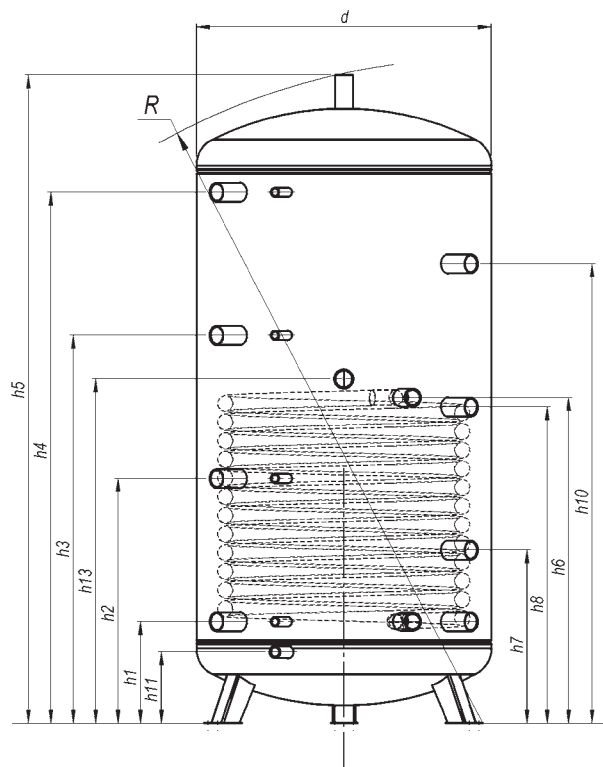

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		300
		PS010300GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 222
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 525
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 829
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1132
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1414
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	1 / 222
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	1 / 622
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 374
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 677
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 980
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 146
Króciec grzałki elektrycznej h13	"/ mm	6/4 / 677
Ciśnienie pracy wymyenników ciepła	MPa	1
Powierzchnia dolnego wymyennika ciepła	m ²	1,2
Pojemność dolnego wymyennika ciepła	l	7,4
Ciśnienie robocze zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1416
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	603/ 775
Całkowita pojemność	l	344
Pojemność nominalna	l	335
Waga	kg	67
Przekątna przechyłu R	mm	1455
Długość grzałki	mm	600
Klasa efektywności energetycznej		B