




ZBIORNIK BUFOROWY PS-01-400-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii PS są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa oraz temperaturze maksymalnej 95°C, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Dolny wymiennik został wykonany ze stali węglowej. Szczególną cechą tych zbiorników jest rozmieszczenie króćców przyłączeniowych pod kątem 90°, co ułatwia optymalny montaż zbiornika w kotłowni.



KHT PS-01-400-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

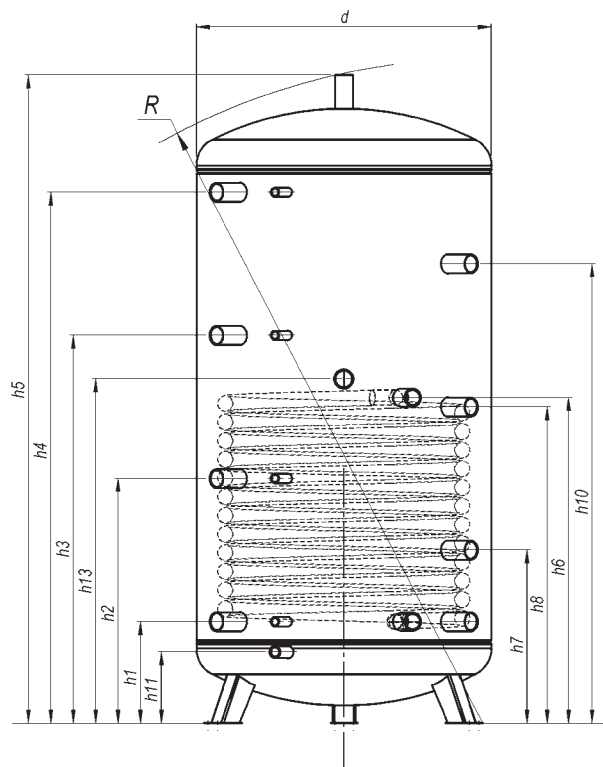

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		400
		PS010400GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 227
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 610
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 994
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1377
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1664
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	1 / 227
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	1 / 827
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 419
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 802
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1185
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 147
Króciec grzałki elektrycznej h13	"/ mm	6/4 / 827
Ciśnienie pracy wymyenników ciepła	MPa	1
Powierzchnia dolnego wymyennika ciepła	m ²	1,8
Pojemność dolnego wymyennika ciepła	l	11,2
Ciśnienie robocze zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1666
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	603/ 775
Całkowita pojemność	l	419
Pojemność nominalna	l	405
Waga	kg	82
Przekątna przechyłu R	mm	1699
Długość grzałki	mm	600
Klasa efektywności energetycznej		B