




ZBIORNIK BUFOROWY PS-02-1000-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii PS są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa oraz temperaturze maksymalnej 95°C, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Dolny oraz górny wymiennik ze stali węglowej. Szczególną cechą tych zbiorników jest rozmieszczenie króćców przyłączy pod kątem 90°, co ułatwia optymalny montaż zbiornika w kotłowni.



KHT PS-02-1000-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

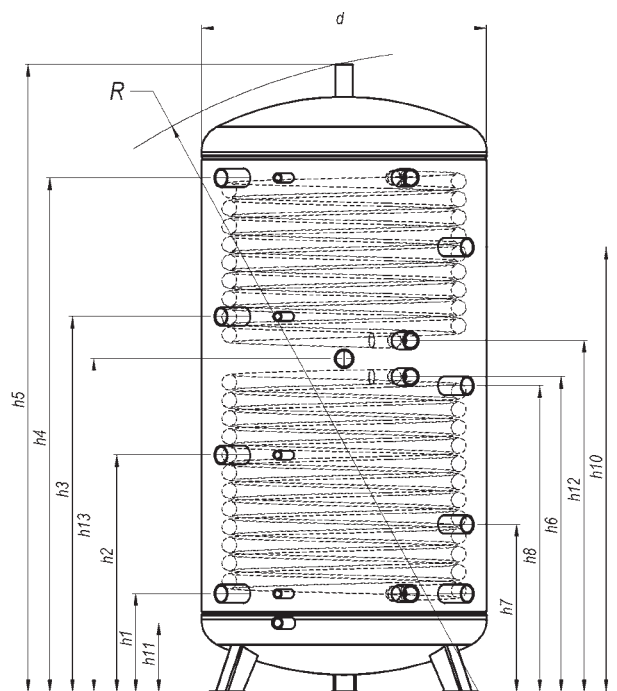

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		1000
		PS0201000GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 277
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 740
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1204
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1667
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1986
Powrót z górnej wężownicy h12	"/ mm	5/4 / 1217
Zasilanie górnej wężownicy h4	"/ mm	5/4 / 1667
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	5/4 / 277
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	5/4 / 877
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 509
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 972
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1435
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 191
Króciec grzałki elektrycznej h13	"/ mm	6/4 / 1047
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	1
Powierzchnia górnej wężownicy	m ²	2,4
Pojemność górnej wężownicy	l	22
Powierzchnia dolnej wężownicy	m ²	3,2
Pojemność dolnej wężownicy	l	29,5
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1988
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	790/ 962
Całkowita pojemność	l	850
Pojemność nominalna	l	791
Waga	kg	166
Przekątna przechyłu R	mm	2034
Długość grzałki	mm	790
Klasa efektywności energetycznej		B