




## ZBIORNIK BUFOROWY PS-01-800-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii PS są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa oraz temperaturze maksymalnej 95°C, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Dolny wymiennik został wykonany ze stali węglowej. Szczególną cechą tych zbiorników jest rozmieszczenie króćców przyłączeniowych pod kątem 90°, co ułatwia optymalny montaż zbiornika w kotłowni.



# KHT PS-01-800-GP-PS

## ZBIORNIKI BUFOROWE Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

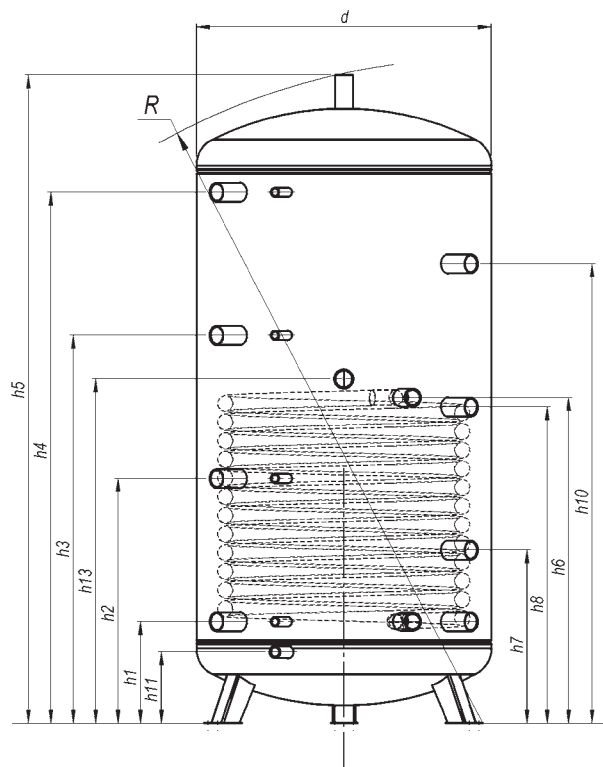

| Dane techniczne                           | Jedn.          | Pojemność nominalna/ Kod dostawcy |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                                           |                | 800                               |
|                                           |                | PS010800GPPS                      |
| Króćce podłączenia h1                     | "/ mm          | 6/4 / 272                         |
| Króćce podłączenia h2                     | "/ mm          | 6/4 / 655                         |
| Króćce podłączenia h3                     | "/ mm          | 6/4 / 1039                        |
| Króćce podłączenia h4                     | "/ mm          | 6/4 / 1422                        |
| Tuleja na czujnik temperatury             | "              | 1/2                               |
| Króćce podłączenia/<br>odpowietrznik h5   | "/ mm          | 5/4 / 1736                        |
| Powrót z dolnej wężownicy h1              | "/ mm          | 5/4 / 272                         |
| Zasilanie dolnej wężownicy h6             | "/ mm          | 5/4 / 872                         |
| Króćce podłączenia h7                     | "/ mm          | 6/4 / 464                         |
| Króćce podłączenia h8                     | "/ mm          | 6/4 / 847                         |
| Króćce podłączenia h10                    | "/ mm          | 6/4 / 1230                        |
| Króciec spustowy h11                      | "/ mm          | 3/4 / 191                         |
| Króciec grzałki elektrycznej h13          | "/ mm          | 6/4 / 922                         |
| Ciśnienie pracy<br>wymyenników ciepła     | MPa            |                                   |
| Powierzchnia dolnego<br>wymyennika ciepła | m <sup>2</sup> | 3,2                               |
| Pojemność dolnego<br>wymyennika ciepła    | l              | 29,5                              |
| Ciśnienie robocze zbiornika               | MPa            | 0,5                               |
| Wysokość H                                | mm             | 1738                              |
| Średnica bez izolacji d/ z izolacją D     | mm             | 790/ 962                          |
| Całkowita pojemność                       | l              | 733                               |
| Pojemność nominalna                       | l              | 707                               |
| Waga                                      | kg             | 127                               |
| Przekątna przechyłu R                     | mm             | 1791                              |
| Długość grzałki                           | mm             | 790                               |
| Klasa efektywności energetycznej          |                | B                                 |