




ZBIORNIK BUFOROWY PS-02-500-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii PS są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa oraz temperaturze maksymalnej 95°C, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Dolny oraz górny wymiennik ze stali węglowej. Szczególną cechą tych zbiorników jest rozmieszczenie króćców przyłączeniowych pod kątem 90°, co ułatwia optymalny montaż zbiornika w kotłowni.



KHT PS-02-500-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

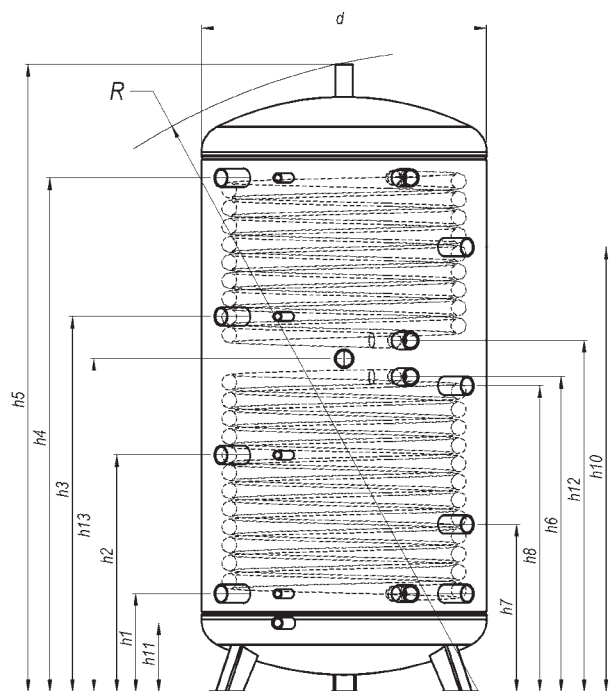

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		500
		PS020500GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 242
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 705
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1169
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1632
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1931
Powrót z górnej wężownicy h12	"/ mm	1 / 1232
Zasilanie górnej wężownicy h4	"/ mm	1 / 1632
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	1 / 242
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	1 / 842
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 474
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 937
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1400
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 156
Króciec grzałki elektrycznej h13	"/ mm	6/4 / 1037
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	1
Powierzchnia górnej wężownicy	m ²	1,2
Pojemność górnej wężownicy	l	8
Powierzchnia dolnej wężownicy	m ²	1,8
Pojemność dolnej wężownicy	l	11,2
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1933
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	651/ 823
Całkowita pojemność	l	564
Pojemność nominalna	l	541
Waga	kg	123
Przekątna przechyty R	mm	1968
Długość grzałki	mm	650
Klasa efektywności energetycznej		B