




ZBIORNIK BUFOROWY PS-02-800-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii PS są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa oraz temperaturze maksymalnej 95°C, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Dolny oraz górny wymiennik ze stali węglowej. Szczególną cechą tych zbiorników jest rozmieszczenie króćców przyłączeniowych pod kątem 90°, co ułatwia optymalny montaż zbiornika w kotłowni.



KHT PS-02-800-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

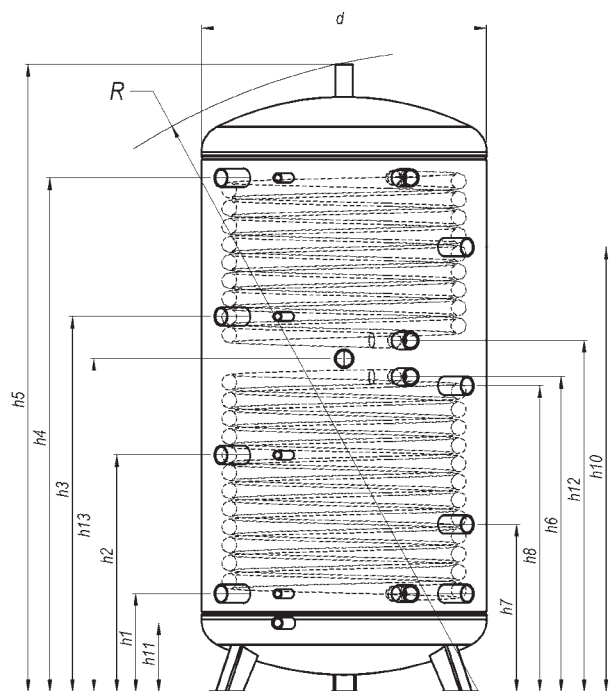

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		800
		PS020800GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 272
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 655
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1039
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1422
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1736
Powrót z górnej wężownicy h12	"/ mm	5/4 / 972
Zasilanie górnej wężownicy h4	"/ mm	5/4 / 1422
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	5/4 / 272
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	5/4 / 872
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 464
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 847
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1230
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 191
Króciec grzałki elektrycznej h13	"/ mm	6/4 / 922
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	1
Powierzchnia górnej wężownicy	m ²	2,4
Pojemność górnej wężownicy	l	22
Powierzchnia dolnej wężownicy	m ²	3,2
Pojemność dolnej wężownicy	l	29,5
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1738
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	790/ 962
Całkowita pojemność	l	733
Pojemność nominalna	l	674
Waga	kg	155
Przekątna przechyty R	mm	1791
Długość grzałki	mm	790
Klasa efektywności energetycznej		B