




ZBIORNIK BUFOROWY PS-00-1500-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii PS są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa oraz temperaturze maksymalnej 95°C, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Szczególną cechą tych zbiorników jest rozmieszczenie króćców przyłączeniowych pod kątem 90°, co ułatwia optymalny montaż zbiornika w kotłowni.



KHT PS-00-1500-GP-PS
ZBIORNIKI BUFOROWE BEZ WĘŻOWNIC W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

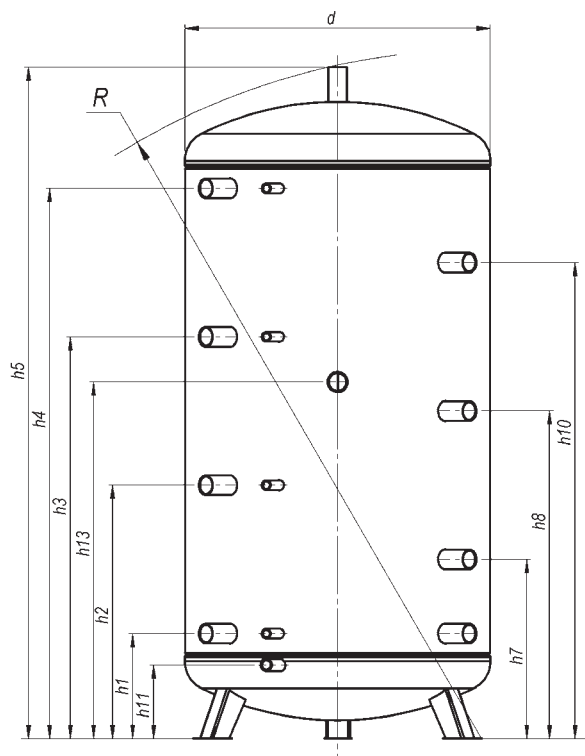

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		1500
		PS001500GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 295
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 758
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1222
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1685
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 2027
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 527
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 990
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1453
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 209
Króciec grzałki elektrycznej h12	"/ mm	6/4 / 1115
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3
Wysokość H	mm	2029
Średnica bez izolacji d	mm	997
Średnica z izolacją D	mm	1169
Pojemność nominalna	l	1361
Waga	kg	128
Przekątna przechyłu R	mm	2099
Długość grzałki	mm	995
Klasa efektywności energetycznej		C