




ZBIORNIK BUFOROWY PS-00-400-GP-PU

Zbiorniki buforowe serii PS są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa oraz temperaturze maksymalnej 95°C, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Szczególną cechą tych zbiorników jest rozmieszczenie króćców przyłączeniowych pod kątem 90°, co ułatwia optymalny montaż zbiornika w kotłowni.



KHT PS-00-400-GP-PU
ZBIORNIKI BUFOROWE BEZ WĘŻOWNIC W TWARDEJ IZOLACJI

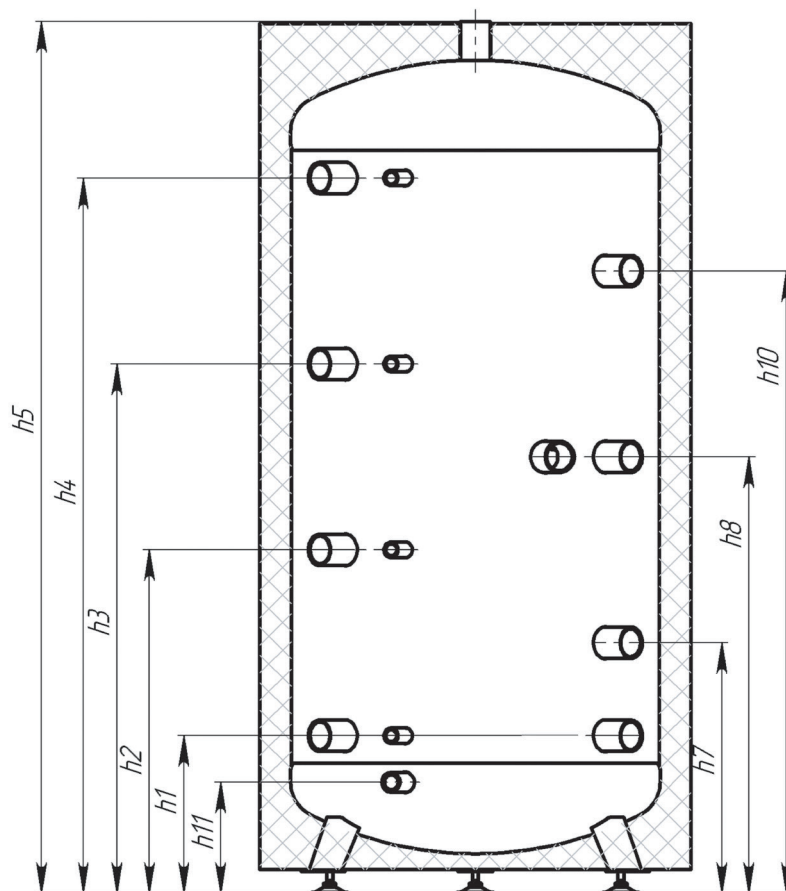

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		400
		PS000400GPPU
Króćce podłączenia h1	" /mm	6/4 / 236
Króćce podłączenia h2	" /mm	6/4 / 619
Króćce podłączenia h3	" /mm	6/4 / 1002
Króćce podłączenia h4	" /mm	6/4 / 1386
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	" /mm	5/4 / 1646
Króćce podłączenia h7	" /mm	6/4 / 427
Króćce podłączenia/ Króciec grzałki elektrycznej h8	" /mm	6/4 / 811
Króćce podłączenia h10	" /mm	6/4 / 1194
Króciec spustowy h11	" /mm	3/4 / 155
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1655
Średnica bez izolacji d	mm	603
Średnica z izolacją D	mm	735
Pojemność	l	389
Waga	kg	61
Przekątna przechyłu R	mm	1802
Długość grzałki	mm	600
Klasa efektywności energetycznej		A