




ZBIORNIK BUFOROWY PS-00-200-GP-PU

Zbiorniki buforowe serii PS są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa oraz temperaturze maksymalnej 95°C, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Szczególną cechą tych zbiorników jest rozmieszczenie króćców przyłączeniowych pod kątem 90°, co ułatwia optymalny montaż zbiornika w kotłowni.



KHT PS-00-200-GP-PU
ZBIORNIKI BUFOROWE BEZ WĘŻOWNIC W TWARDEJ IZOLACJI

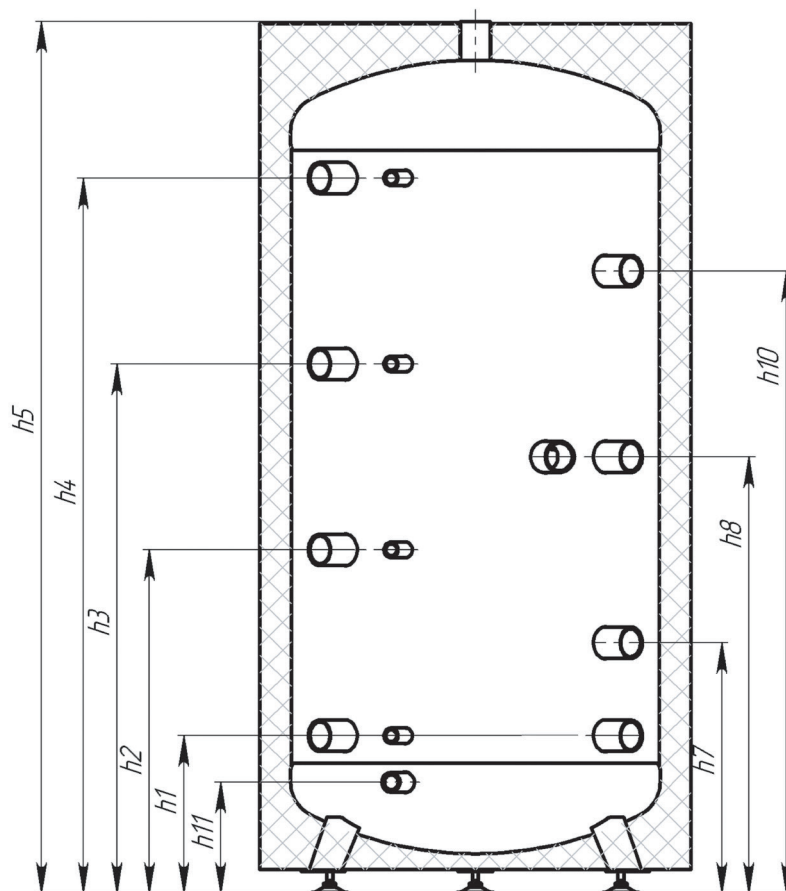

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		200
		PS000200GPPU
Króćce podłączenia h1	" /mm	6/4 / 212
Króćce podłączenia h2	" /mm	6/4 / 516
Króćce podłączenia h3	" /mm	6/4 / 819
Króćce podłączenia h4	" /mm	6/4 / 1122
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	" /mm	5/4 / 1360
Króćce podłączenia h7	" /mm	6/4 / 364
Króćce podłączenia/ Króciec grzałki elektrycznej h8	" /mm	6/4 / 667
Króćce podłączenia h10	" /mm	6/4 / 971
Króciec spustowy h11	" /mm	3/4 / 136
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1369
Średnica bez izolacji d	mm	502
Średnica z izolacją D	mm	634
Pojemność	l	236
Waga	kg	44
Przekątna przechyłu R	mm	1501
Długość grzałki	mm	500
Klasa efektywności energetycznej		A