




ZBIORNIK BUFOROWY EAM-00-1000-GP-PS

Zbiorniki buforowe EAM są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Szczególną cechą zbiorników buforowych tej serii jest umiejscowienie wszystkich króćców przyłączeniowych po jednej stronie, w jednej linii. To rozwiązanie umożliwia łączenie zbiorników w kaskadę, co jest kluczowe dla osiągnięcia wymaganej pojemności czynnika grzewczego w sytuacji, gdy instalacja jednego dużego zbiornika jest niemożliwa.



KHT EAM-00-1000-GP-PS
ZBIORNIKI BUFOROWE W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

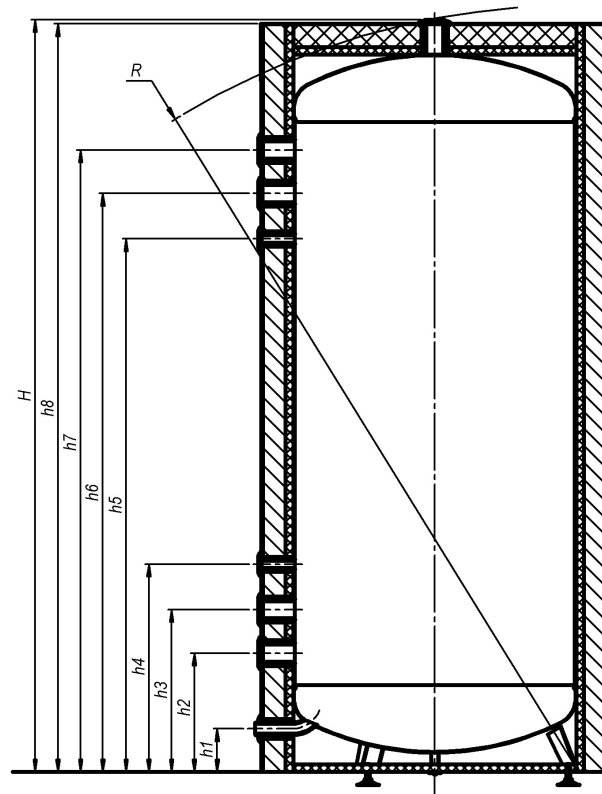

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		1000
		EAM001000GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	1 / 117
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 317
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 432
Króćce podłączenia h4	"/ mm	1/2 / 552
Tuleja na czujnik temperatury h5	"/ mm	1/2 / 1412
Króćce podłączenia h6	"/ mm	6/4 / 1532
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 1647
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h8	"/ mm	6/4 / 1991
Ciśnienie robocze zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1993
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	850/1022
Pojemność nominalna	l	968
Waga	kg	91
Przekątna przechyłu R	mm	2034
Długość grzałki	mm	850
Klasa efektywności ener- getycznej		B