




ZBIORNIK BUFOROWY EAM-00-300-GP-PS

Zbiorniki buforowe EAM są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Szczególną cechą zbiorników buforowych tej serii jest umiejscowienie wszystkich króćców przyłączeniowych po jednej stronie, w jednej linii. To rozwiązanie umożliwia łączenie zbiorników w kaskadę, co jest kluczowe dla osiągnięcia wymaganej pojemności czynnika grzewczego w sytuacji, gdy instalacja jednego dużego zbiornika jest niemożliwa.



KHT EAM-00-300-GP-PS
ZBIORNIKI BUFOROWE W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

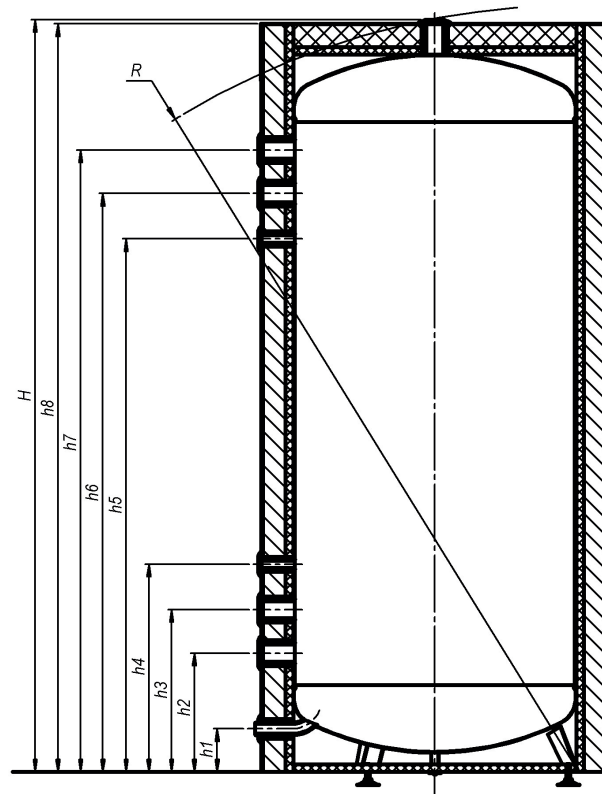

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		300
		EAM000300GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	1 / 67
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 267
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 382
Króćce podłączenia h4	"/ mm	1/2 / 502
Tuleja na czujnik temperatury h5	"/ mm	1/2 / 862
Króćce podłączenia h6	"/ mm	6/4 / 982
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 1097
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h8	"/ mm	6/4 / 1414
Ciśnienie robocze zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1416
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	603/775
Pojemność nominalna	l	338
Waga	kg	49
Przekątna przechyłu R	mm	1455
Długość grzałki	mm	600
Klasa efektywności energetycznej		B