




ZBIORNIK BUFOROWY EAM-00-400-GP-PS

Zbiorniki buforowe EAM są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Szczególną cechą zbiorników buforowych tej serii jest umiejscowienie wszystkich króćców przyłączeniowych po jednej stronie, w jednej linii. To rozwiązanie umożliwia łączenie zbiorników w kaskadę, co jest kluczowe dla osiągnięcia wymaganej pojemności czynnika grzewczego w sytuacji, gdy instalacja jednego dużego zbiornika jest niemożliwa.



KHT EAM-00-400-GP-PS
ZBIORNIKI BUFOROWE W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

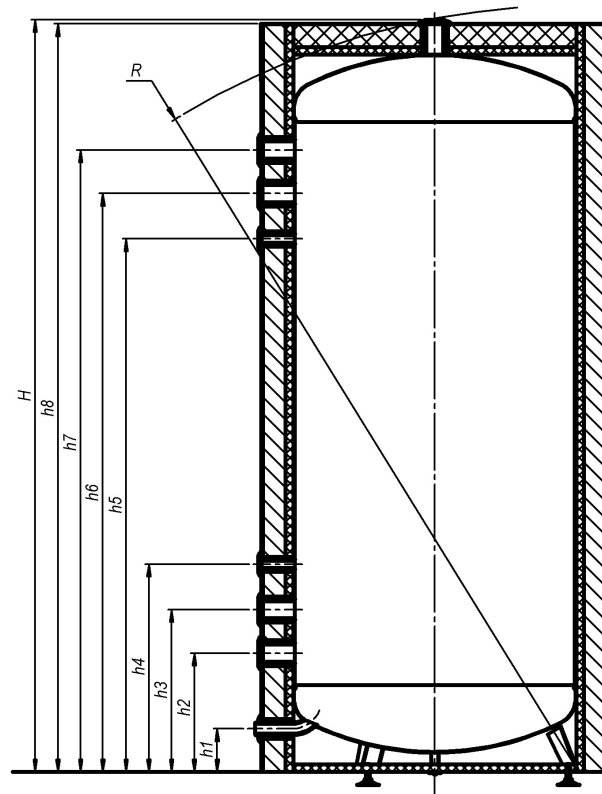

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		400
		EAM000400GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	1 / 67
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 267
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 382
Króćce podłączenia h4	"/ mm	1/2 / 502
Tuleja na czujnik temperatury h5	"/ mm	1/2 / 1112
Króćce podłączenia h6	"/ mm	6/4 / 1232
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 1347
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h8	"/ mm	6/4 / 1664
Ciśnienie robocze zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1666
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	603/775
Pojemność nominalna	l	408
Waga	kg	55
Przekątna przechyłu R	mm	1699
Długość grzałki	mm	600
Klasa efektywności ener- getycznej		B