




ZBIORNIK BUFOROWY EAM-00-1500-GP-PS

Zbiorniki buforowe EAM są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Szczególną cechą zbiorników buforowych tej serii jest umiejscowienie wszystkich króćców przyłączeniowych po jednej stronie, w jednej linii. To rozwiązanie umożliwia łączenie zbiorników w kaskadę, co jest kluczowe dla osiągnięcia wymaganej pojemności czynnika grzewczego w sytuacji, gdy instalacja jednego dużego zbiornika jest niemożliwa.



KHT EAM-00-1500-GP-PS
ZBIORNIKI BUFOROWE W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

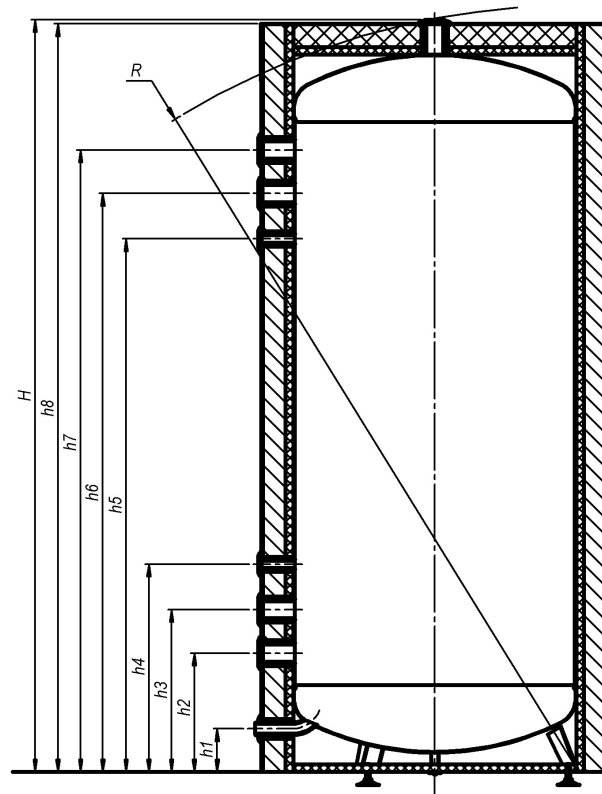

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		1500
		EAM001500GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	1 / 130
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 330
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 445
Króćce podłączenia h4	"/ mm	1/2 / 565
Tuleja na czujnik temperatury h5	"/ mm	1/2 / 1425
Króćce podłączenia h6	"/ mm	6/4 / 1545
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 1660
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h8	"/ mm	6/4 / 2027
Ciśnienie robocze zbiornika	MPa	0,3
Wysokość H	mm	2029
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	997/1169
Pojemność nominalna	l	1361
Waga	kg	126
Przekątna przechyłu R	mm	2099
Długość grzałki	mm	995
Klasa efektywności energetycznej		C