




ZBIORNIK BUFOROWY EAM-00-200-GP-PS

Zbiorniki buforowe EAM są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Szczególną cechą zbiorników buforowych tej serii jest umiejscowienie wszystkich króćców przyłączeniowych po jednej stronie, w jednej linii. To rozwiązanie umożliwia łączenie zbiorników w kaskadę, co jest kluczowe dla osiągnięcia wymaganej pojemności czynnika grzewczego w sytuacji, gdy instalacja jednego dużego zbiornika jest niemożliwa.



KHT EAM-00-200-GP-PS
ZBIORNIKI BUFOROWE W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

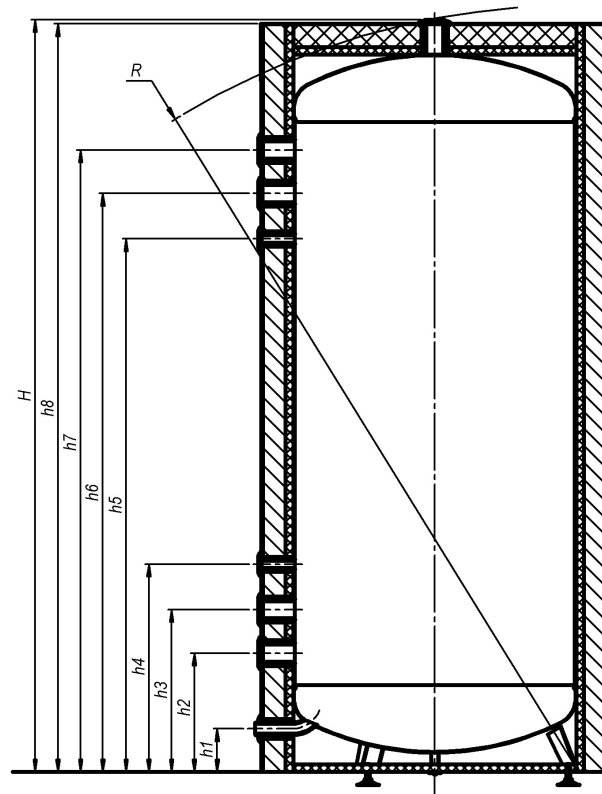

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		200
		EAM000200GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	1 / 49
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 249
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 364
Króćce podłączenia h4	"/ mm	1/2 / 484
Tuleja na czujnik temperatury h5	"/ mm	1/2 / 844
Króćce podłączenia h6	"/ mm	6/4 / 964
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 1079
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h8	"/ mm	6/4 / 1378
Ciśnienie robocze zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1380
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	502/ 674
Pojemność nominalna	l	232
Waga	kg	40
Przekątna przechyłu R	mm	1409
Długość grzałki	mm	500
Klasa efektywności energetycznej		B