




ZBIORNIK BUFOROWY EAM-00-2000-GP-PS

Zbiorniki buforowe EAM są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Szczególną cechą zbiorników buforowych tej serii jest umiejscowienie wszystkich króćców przyłączeniowych po jednej stronie, w jednej linii. To rozwiązanie umożliwia łączenie zbiorników w kaskadę, co jest kluczowe dla osiągnięcia wymaganej pojemności czynnika grzewczego w sytuacji, gdy instalacja jednego dużego zbiornika jest niemożliwa.



KHT EAM-00-2000-GP-PS
ZBIORNIKI BUFOROWE W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

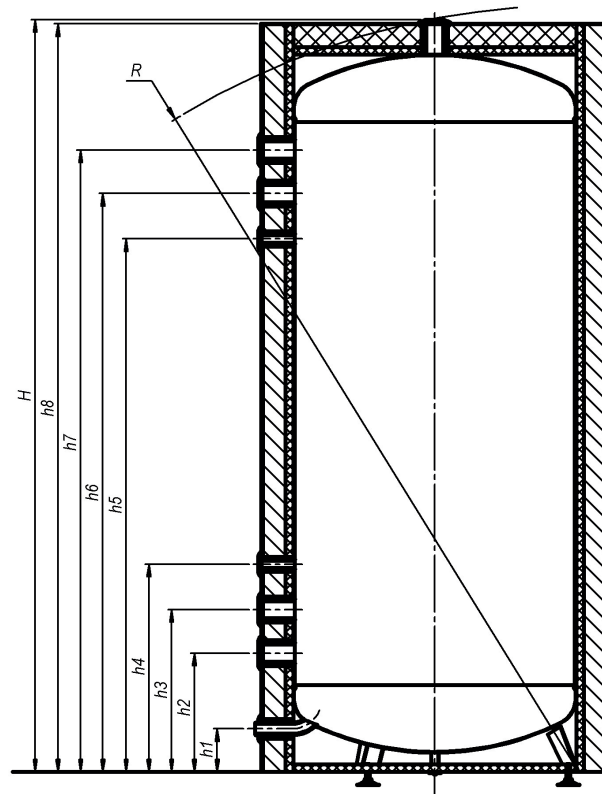

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		2000
		EAM002000GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	1 / 226
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 426
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 547
Króćce podłączenia h4	"/ mm	1/2 / 661
Tuleja na czujnik temperatury h5	"/ mm	1/2 / 1521
Króćce podłączenia h6	"/ mm	6/4 / 1641
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 1756
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h8	"/ mm	6/4 / 2205
Ciśnienie robocze zbiornika	MPa	0,3
Wysokość H	mm	2213
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	1196/1368
Pojemność nominalna	l	1979
Waga	kg	184
Przekątna przechyłu R	mm	2293
Długość grzałki	mm	1195
Klasa efektywności energetycznej		C