




ZBIORNIK BUFOROWY EAM-00-750-GP-PS

Zbiorniki buforowe EAM są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Szczególną cechą zbiorników buforowych tej serii jest umiejscowienie wszystkich króćców przyłączeniowych po jednej stronie, w jednej linii. To rozwiązanie umożliwia łączenie zbiorników w kaskadę, co jest kluczowe dla osiągnięcia wymaganej pojemności czynnika grzewczego w sytuacji, gdy instalacja jednego dużego zbiornika jest niemożliwa.



KHT EAM-00-750-GP-PS
ZBIORNIKI BUFOROWE W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

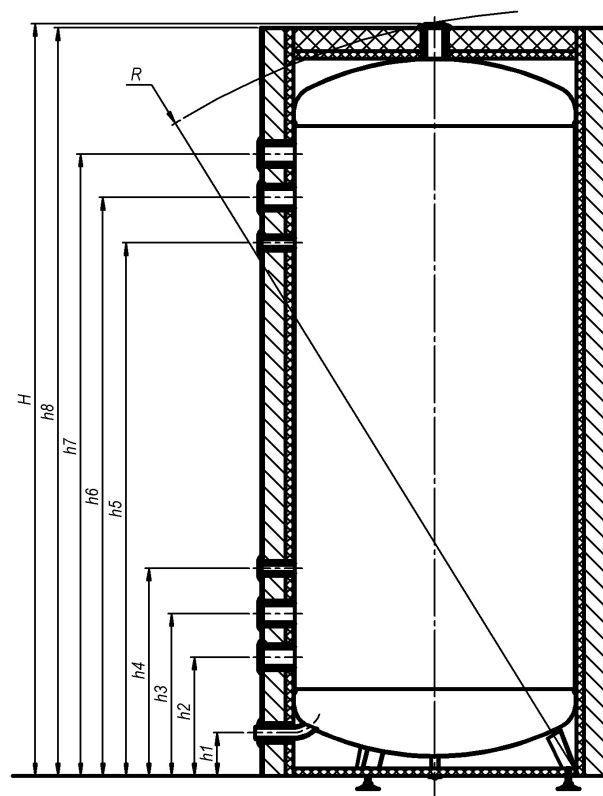

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		750
		EAM000750GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	1 / 114
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 314
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 429
Króćce podłączenia h4	"/ mm	1/2 / 549
Tuleja na czujnik temperatury h5	"/ mm	1/2 / 1409
Króćce podłączenia h6	"/ mm	6/4 / 1529
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 1644
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h8	"/ mm	6/4 / 1986
Ciśnienie robocze zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1988
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	747/919
Pojemność nominalna	l	748
Waga	kg	79
Przekątna przechyłu R	mm	2030
Długość grzałki	mm	745
Klasa efektywności energetycznej		B