




ZBIORNIK BUFOROWY PSI-11-1500-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii PSI posiadają wbudowany górny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, którego głównym zadaniem jest produkcja ciepłej wody użytkowej w wysokotemperaturowych systemach grzewczych. Wymiennik ciepła, wykonany z karbowanej rury nierdzewnej ze stali AISI 316L, zapewnia higieniczne przygotowanie wody, eliminując ryzyko rozwoju bakterii Legionella. Nadaje się do podłączenia różnych źródeł ciepła, w tym: kotłów na paliwa stałe, kotłów elektrycznych, kolektorów słonecznych i innych. Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika wynosi 0.5 MPa, temperatura 95°C.



KHT PSI-11-1500-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z CÓRNYM WYMIENNIKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ

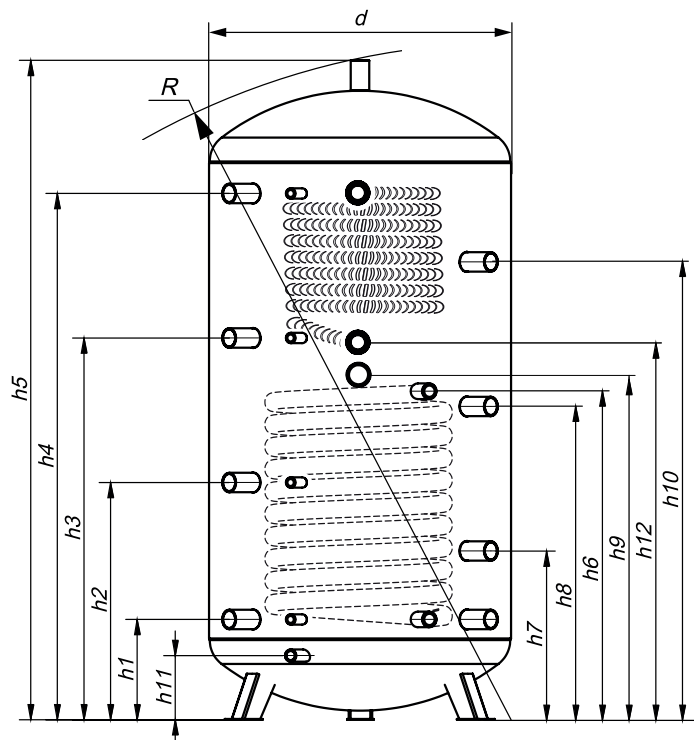

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		1500
		PSI1101500GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 295
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 758
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1222
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1685
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 2027
Zasilanie górnej wężownicy CWU h12	"/ mm	1 / 1335
Powrót z górnej wężownicy CWU h4	"/ mm	1 / 1685
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	5/4 / 295
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	5/4 / 1045
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 527
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 990
Przyłącze grzałki elektrycznej h9	" / mm	6/4 / 1190
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1453
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 209
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	1
Powierzchnia wężownicy CWU	m ²	2
Pojemność wężownicy CWU	l	6,5
Powierzchnia dolnego wymennika ciepła	m ²	4,7
Pojemność dolnego wymennika ciepła	l	42
Ciśnienie robocze zbiornika	MPa	0,3
Wysokość H	mm	2029
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	997/1169
Całkowita pojemność	l	1361
Pojemność nominalna	l	1304
Waga	kg	219
Przekątna przechyłu R	mm	2099
Nominalna średnica rury	DN	25
Powierzchnia	m ²	2
Długość grzałki	mm	995
Klasa efektywności energetycznej		C