




ZBIORNIKI BUFOROWE HPTH-3-60-WP-PU

Zbiorniki buforowe serii HPTH przeznaczone są do współpracy z pompą ciepła. Izolacja wykonana jest z twardego spienionego poliuretanu, co pozwala na pracę z ciepłem i zimnem w zakresie temperatur od 6°C do 95°C. Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika wynosi 5 MPa.



KHT HPTH-3-60-WP-PU
ZBIORNIKI BUFOROWE WISZĄCE

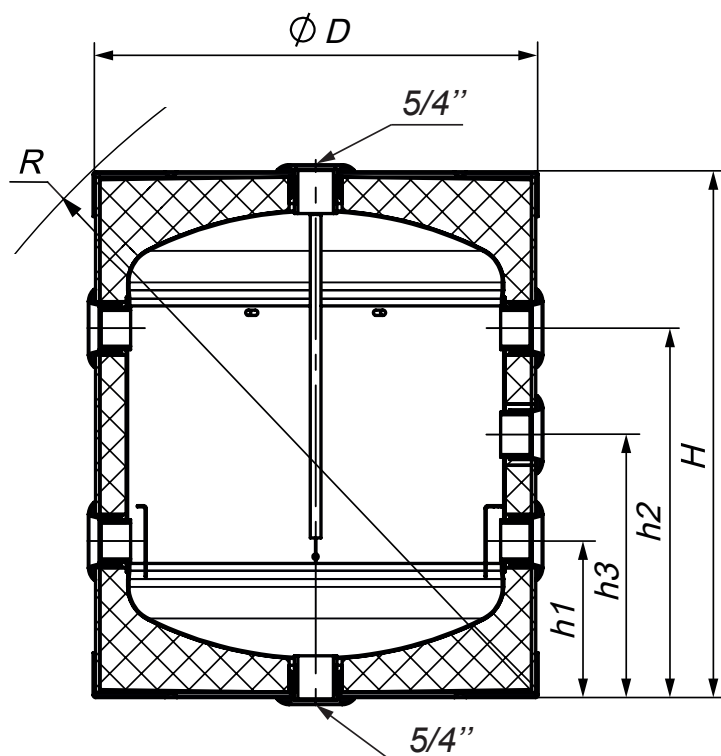

Dane techniczne	Jedn	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		60
		HPTH360WPPU
Króciec podłączenia h1	" / mm	5/4 / 181
Króciec podłączenia h2	" / mm	5/4 / 421
Króciec grzałki elektrycznej h3	" / mm	6/4 / 301
Króciec przyłączeniowy górny	"	5/4
Króciec przyłączeniowy dolny	"	5/4
Ciśnienie pracy	MPa	0,5
Wysokość H	mm	609
Średnica z izolacją D	mm	505
Pojemność	l	63
Waga	kg	15
Przekątna przechyłu R	mm	784
Długość grzałki	mm	450
Klasa efektywności energetycznej		B