





ZBIORNIKI BUFOROWE HPTH-3-120-WP-PU

Zbiorniki buforowe serii HPTH przeznaczone są do współpracy z pompą ciepła. Izolacja wykonana jest z twardego spienionego poliuretanu, co pozwala na pracę z ciepłem i zimnem w zakresie temperatur od 6°C do 95°C. Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika wynosi 5 MPa.

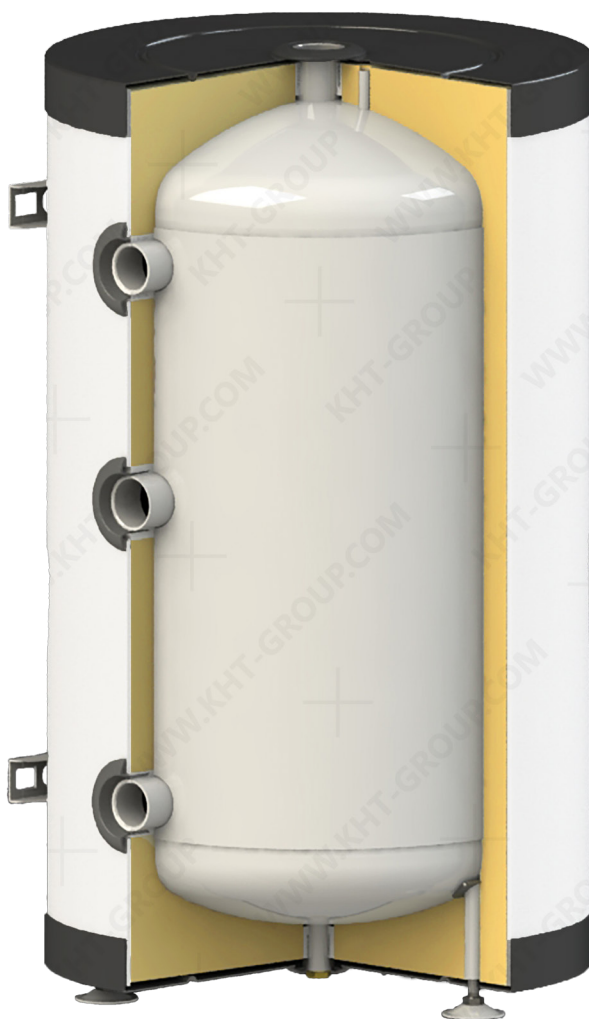

KHT HPTH-3-120-WP-PU
ZBIORNIKI BUFOROWE WISZĄCO-STOJĄCE

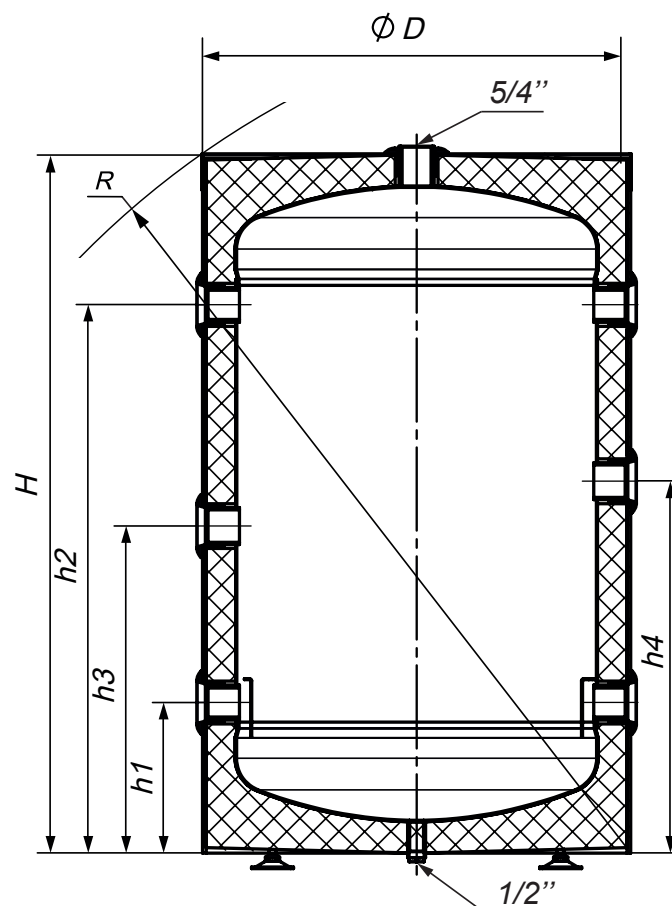

Dane techniczne	Jedn	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		120
		HPTH3120WPPU
Króciec podłączenia h1	"/ mm	5/4 / 187
Króciec podłączenia h2	"/ mm	5/4 / 822
Króciec grzałki elektrycznej h3	"/ mm	6/4 / 474
Króciec grzałki elektrycznej h4	"/ mm	6/4 / 536
Króciec przyłączeniowy górny	"	5/4
Króciec przyłączeniowy dolny	"	1/2
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1006
Średnica z izolacją D	mm	505
Pojemność	l	120
Waga	kg	23
Przekątna przechyłu R	mm	1117
Długość grzałki	mm	450
Klasa efektywności energetycznej		B