




ZBIORNIKI BUFOROWE HYGIENIC HPh-11-2000-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii HPH Hygienic skutecznie podgrzewają wodę użytkową w trybie przepływowym, wykorzystując energię cieplną zgromadzoną w systemie grzewczym. Ciepło jest przekazywane za pomocą zintegrowanego wymiennika o dużej powierzchni, co pozwala na efektywne i szybkie ogrzewanie wody tylko w chwili jej poboru. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych, zapewniając oszczędność energii. Wymiennik ciepła, wykonany z karbowanej rury ze stali nierdzewnej AISI 316L, gwarantuje higieniczne przygotowanie ciepłej wody, skutecznie eliminując ryzyko rozwoju bakterii Legionella. Dzięki temu zbiornik nie wymaga wysokotemperaturowego podgrzewania. Zbiorniki HPH Hygienic charakteryzują się bezobsługową eksploatacją - nie wymagają corocznej konserwacji ani wymiany anody magnezowej.



KHT HPh-11-2000-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z WĘŻOWNICĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ I DOLNĄ WĘŻOWNICĄ ZE STALI WĘGLOWEJ W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

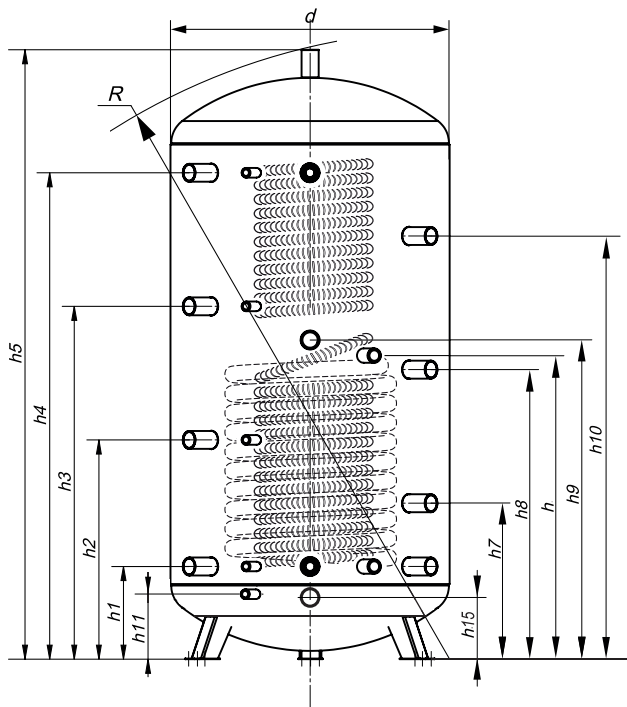

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		2000
		HPh112000GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 385
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 848
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1312
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1775
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 2206
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	5/4 / 385
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	5/4 / 1135
Odpływ wody z wężownicy CWU h4	"/ mm	5/4 / 1775
Dopływ zimnej wody wężownicy CWU h1	"/ mm	5/4 / 385
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 617
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 1080
Króciec górnego grzałki elektry- cznej h9	"/ mm	6/4 / 1205
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1543
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 299
Króciec dolnego grzałki elektry- cznej h15		6/4 / 290
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	0,8
Ciśnienie pracy wężownicy CWU	MPa	1
Powierzchnia dolnego wymennika ciepła	m ²	4,7
Pojemność dolnego wymennika ciepła	l	42
Powierzchnia wężownicy CWU	m ²	8
Pojemność wężownicy CWU	l	30,7
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3
Wysokość H	mm	2217
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	1196/ 1368
Całkowita pojemność	l	2113
Pojemność nominalna	l	2031
Waga	kg	269
Przekątna przechyłu R	mm	2199
Nominalna średnica rury	DN	32
Powierzchnia	m ²	8
Długość grzałki	mm	1195
Klasa efektywności energetycznej		C