




ZBIORNIKI BUFOROWE HYGIENIC HPh-11-300-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii HPH Hygienic skutecznie podgrzewają wodę użytkową w trybie przepływowym, wykorzystując energię cieplną zgromadzoną w systemie grzewczym. Ciepło jest przekazywane za pomocą zintegrowanego wymiennika o dużej powierzchni, co pozwala na efektywne i szybkie ogrzewanie wody tylko w chwili jej poboru. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych, zapewniając oszczędność energii. Wymiennik ciepła, wykonany z karbowanej rury ze stali nierdzewnej AISI 316L, gwarantuje higieniczne przygotowanie ciepłej wody, skutecznie eliminując ryzyko rozwoju bakterii Legionella. Dzięki temu zbiornik nie wymaga wysokotemperaturowego podgrzewania. Zbiorniki HPH Hygienic charakteryzują się bezobsługową eksploatacją - nie wymagają corocznej konserwacji ani wymiany anody magnezowej.



KHT HPh-11-300-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z WĘŻOWNICĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ I DOLNĄ WĘŻOWNICĄ ZE STALI WĘGLOWEJ W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

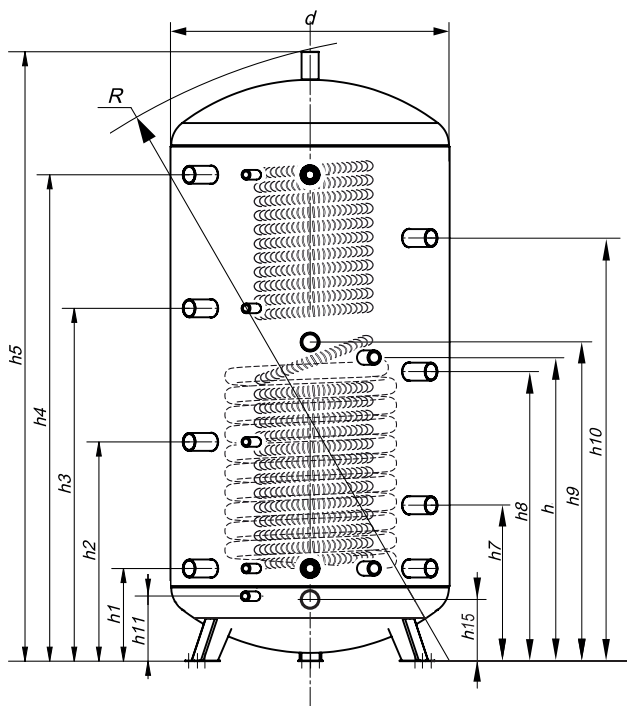

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		300
		HPh110300GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 222
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 525
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 829
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1132
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1414
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	1 / 222
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	1 / 622
Odpływ wody z wężownicy CWU h4	"/ mm	1 / 1132
Dopływ zimnej wody wężownicy CWU h1	"/ mm	1 / 222
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 374
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 677
Króciec górnego grzałki elektry- cznej h9	"/ mm	6/4 / 677
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 980
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 146
Króciec dolnego grzałki elektry- cznej h15		6/4 / 137
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	1
Ciśnienie pracy wężownicy CWU	MPa	1
Powierzchnia dolnego wymienika ciepła	m ²	1,2
Pojemność dolnego wymienika ciepła	l	7,4
Powierzchnia wężownicy CWU	m ²	3,5
Pojemność wężownicy CWU	l	11
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1416
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	603/775
Całkowita pojemność	l	344
Pojemność nominalna	l	323
Waga	kg	78
Przekątna przechyłu R	mm	1455
Nominalna średnica rury	DN	25
Powierzchnia	m ²	3,5
Długość grzałki	mm	600
Klasa efektywności energetycznej		B