




ZBIORNIKI BUFOROWE HYGIENIC HPh-11-400-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii HPH Hygienic skutecznie podgrzewają wodę użytkową w trybie przepływowym, wykorzystując energię ciepłą zgromadzoną w systemie grzewczym. Ciepło jest przekazywane za pomocą zintegrowanego wymiennika o dużej powierzchni, co pozwala na efektywne i szybkie ogrzewanie wody tylko w chwili jej poboru. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych, zapewniając oszczędność energii. Wymiennik ciepła, wykonany z karbowanej rury ze stali nierdzewnej AISI 316L, gwarantuje higieniczne przygotowanie ciepłej wody, skutecznie eliminując ryzyko rozwoju bakterii Legionella. Dzięki temu zbiornik nie wymaga wysokotemperaturowego podgrzewania. Zbiorniki HPH Hygienic charakteryzują się bezobsługową eksploatacją - nie wymagają corocznej konserwacji ani wymiany anody magnezowej.



KHT HPh-11-400-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z WĘŻOWNICĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ I DOLNĄ WĘŻOWNICĄ ZE STALI WĘGLOWEJ W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

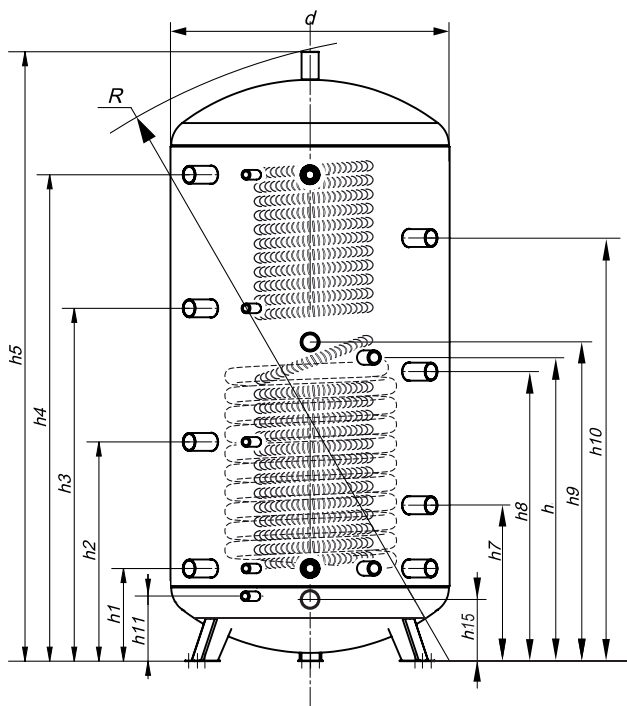

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		400
		HPh110400GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 227
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 610
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 994
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1377
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1664
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	1 / 227
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	1 / 827
Odpływ wody z wężownicy CWU h4	"/ mm	1 / 1377
Dopływ zimnej wody wężownicy CWU h1	"/ mm	1 / 227
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 419
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 802
Króciec górnego grzałki elektry- cznej h9	"/ mm	6/4 / 877
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1185
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 147
Króciec dolnego grzałki elektry- cznej h15		6/4 / 137
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	1
Ciśnienie pracy wężownicy CWU	MPa	1
Powierzchnia dolnego wymennika ciepła	m ²	1,8
Pojemność dolnego wymennika ciepła	l	11,2
Powierzchnia wężownicy CWU	m ²	4
Pojemność wężownicy CWU	l	13
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1666
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	603/ 775
Całkowita pojemność	l	419
Pojemność nominalna	l	391
Waga	kg	95
Przekątna przechyłu R	mm	1699
Nominalna średnica rury	DN	25
Powierzchnia	m ²	4
Długość grzałki	mm	600
Klasa efektywności energetycznej		B