




ZBIORNIKI BUFOROWE HYGIENIC HPh-20-500-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii HPH Hygienic skutecznie podgrzewają wodę użytkową w trybie przepływowym, wykorzystując energię cieplną zgromadzoną w systemie grzewczym. Ciepło jest przekazywane za pomocą zintegrowanego wymiennika o dużej powierzchni, co pozwala na efektywne i szybkie ogrzewanie wody tylko w chwili jej poboru. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych, zapewniając oszczędność energii. Wymiennik ciepła, wykonany z karbowanej rury ze stali nierdzewnej AISI 316L, gwarantuje higieniczne przygotowanie ciepłej wody, skutecznie eliminując ryzyko rozwoju bakterii Legionella. Dzięki temu zbiornik nie wymaga wysokotemperaturowego podgrzewania. Zbiorniki HPH Hygienic charakteryzują się bezobsługową eksploatacją - nie wymagają corocznej konserwacji ani wymiany anody magnezowej.



KHT HPh-20-500-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

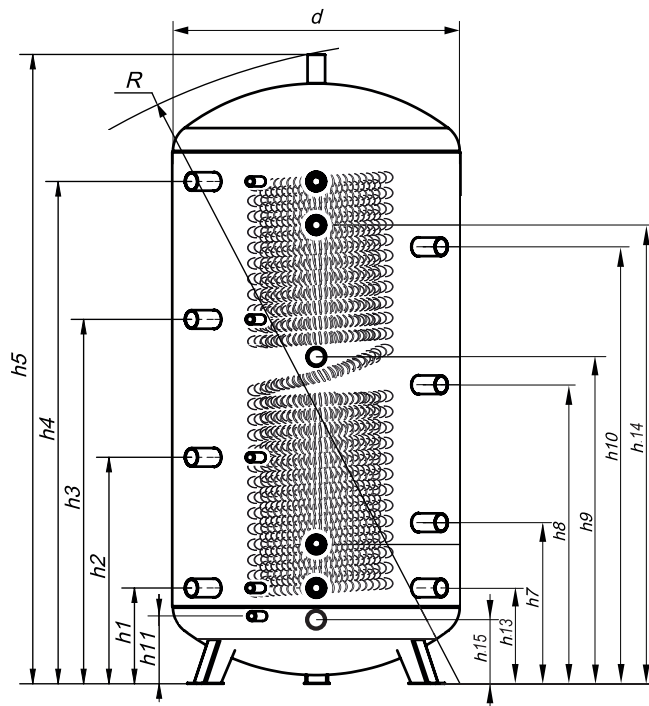

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		500
		HPH200500GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 242
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 705
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1169
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1632
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1931
Odpływ wody z wężownicy CWU h4	"/ mm	5/4 / 1632
Dopływ zimnej wody wężownicy CWU h1	"/ mm	5/4 / 242
Odpływ wody z wężownicy HP h14	"/ mm	5/4 / 1512
Dopływ zimnej wody wężownicy HP h13	"/ mm	5/4 / 362
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 474
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 937
Króciec górnego grzałki elektrycznej h9	"/ mm	6/4 / 1037
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1400
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 156
Króciec dolnego grzałki elektrycznej h15	"/ mm	6/4 / 152
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	1
Powierzchnia wężownicy CWU	m ²	5
Pojemność wężownicy CWU	l	16
Powierzchnia wężownicy HP	m ²	5
Pojemność wężownicy HP	l	15,8
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1933
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	651/ 823
Całkowita pojemność	l	566
Pojemność nominalna	l	525
Waga	kg	98
Przekątna przechyłu R	mm	1968
Nominalna średnica rury	DN	32
Powierzchnia	m ²	5
Długość grzałki	mm	650
Klasa efektywności energetycznej		B