




ZBIORNIKI BUFOROWE HYGIENIC HPh-20-800-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii HPH Hygienic skutecznie podgrzewają wodę użytkową w trybie przepływowym, wykorzystując energię cieplną zgromadzoną w systemie grzewczym. Ciepło jest przekazywane za pomocą zintegrowanego wymiennika o dużej powierzchni, co pozwala na efektywne i szybkie ogrzewanie wody tylko w chwili jej poboru. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych, zapewniając oszczędność energii. Wymiennik ciepła, wykonany z karbowanej rury ze stali nierdzewnej AISI 316L, gwarantuje higieniczne przygotowanie ciepłej wody, skutecznie eliminując ryzyko rozwoju bakterii Legionella. Dzięki temu zbiornik nie wymaga wysokotemperaturowego podgrzewania. Zbiorniki HPH Hygienic charakteryzują się bezobsługową eksploatacją - nie wymagają corocznej konserwacji ani wymiany anody magnezowej.



KHT HPh-20-800-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

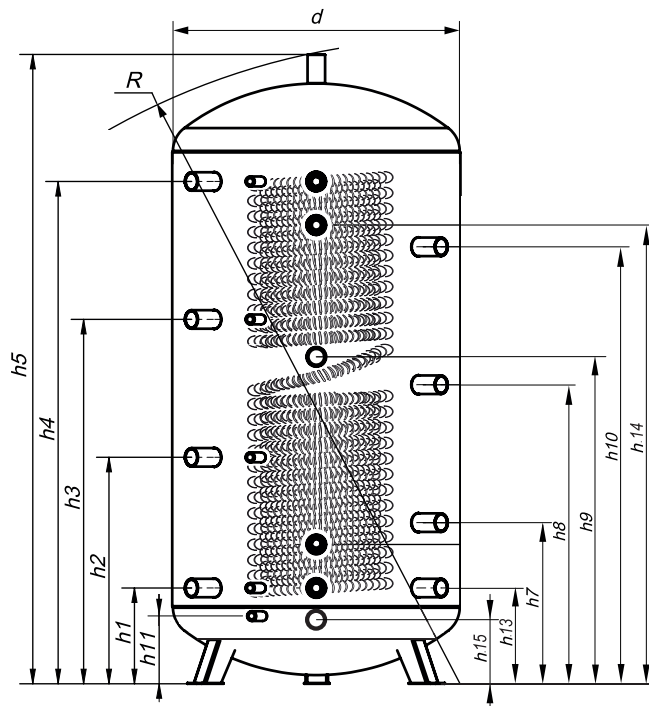

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		800
		HPH200800GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 272
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 655
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1039
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1422
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1736
Odpływ wody z węzownicy CWU h4	"/ mm	5/4 / 1422
Dopływ zimnej wody węzownicy CWU h1	"/ mm	5/4 / 272
Odpływ wody z węzownicy HP h14	"/ mm	5/4 / 1302
Dopływ zimnej wody węzownicy HP h13	"/ mm	5/4 / 392
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 464
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 847
Króciec górnego grzałki elektrycznej h9	"/ mm	6/4 / 922
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1230
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 191
Króciec dolnego grzałki elektrycznej h15	"/ mm	6/4 / 182
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	0,8
Powierzchnia węzownicy CWU	m ²	6
Pojemność węzownicy CWU	l	23
Powierzchnia węzownicy HP	m ²	6
Pojemność węzownicy HP	l	23
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1738
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	790/ 962
Całkowita pojemność	l	733
Pojemność nominalna	l	685
Waga	kg	110
Przekątna przechyłu R	mm	1791
Nominalna średnica rury	DN	32
Powierzchnia	m ²	6
Długość grzałki	mm	790
Klasa efektywności energetycznej		B