




ZBIORNIKI BUFOROWE HYGIENIC HPh-12-2000-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii HPH Hygienic skutecznie podgrzewają wodę użytkową w trybie przepływowym, wykorzystując energię cieplną zgromadzoną w systemie grzewczym. Ciepło jest przekazywane za pomocą zintegrowanego wymiennika o dużej powierzchni, co pozwala na efektywne i szybkie ogrzewanie wody tylko w chwili jej poboru. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych, zapewniając oszczędność energii. Wymiennik ciepła, wykonany z karbowanej rury ze stali nierdzewnej AISI 316L, gwarantuje higieniczne przygotowanie ciepłej wody, skutecznie eliminując ryzyko rozwoju bakterii Legionella. Dzięki temu zbiornik nie wymaga wysokotemperaturowego podgrzewania. Zbiorniki HPH Hygienic charakteryzują się bezobsługową eksploatacją - nie wymagają corocznej konserwacji ani wymiany anody magnezowej.



KHT HPh-12-2000-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z WĘŻOWNICĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ, ORAZ DOLNĄ I GÓRNĄ WĘŻOWNICĄ ZE STALI WĘGLOWEJ W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

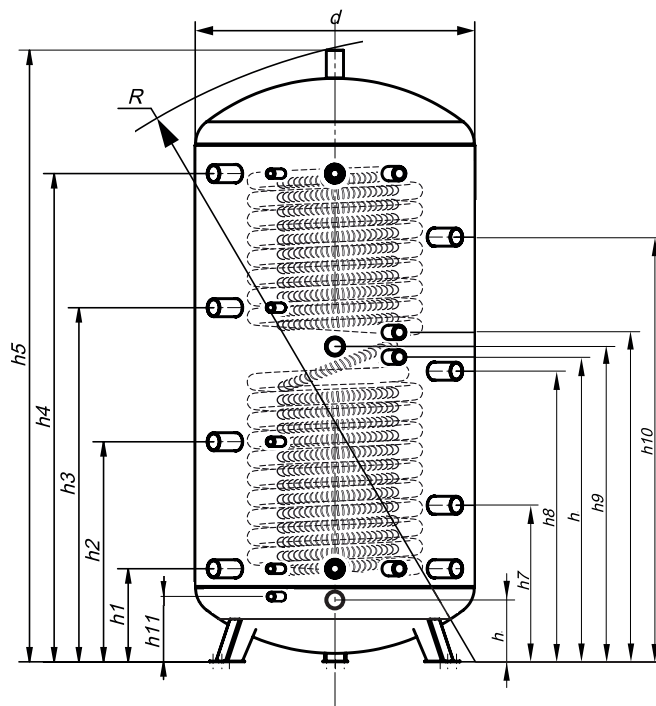

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy	
		2000	
		HPh122000GPPS	
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 385	
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 848	
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1312	
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1775	
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2	
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 2206	
Powrót z górny wężownicy h12	"/ mm	5/4 / 1275	
Zasilanie górny wężownicy h4	"/ mm	5/4 / 1775	
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	5/4 / 385	
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	5/4 / 1135	
Odpływ wody z wężownicy CWU h4	"/ mm	5/4 / 1775	
Dopływ zimnej wody wężownicy CWU h1	"/ mm	5/4 / 385	
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 617	
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 1080	
Króciec górnego grzałki elektrycznej h9	"/ mm	6/4 / 1205	
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1498	
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 254	
Króciec dolnego grzałki elektrycznej h15	"/ mm	6/4 / 290	
Ciśnienie pracy górny i dolnej wężownicy	MPa	0,8	
Ciśnienie pracy wężownicy CWU	MPa	1	
Powierzchnia górny wężownicy	m ²	3,2	
Pojemność górny wężownicy	l	29,5	
Powierzchnia dolnej wężownicy	m ²	4,7	
Pojemność dolnej wężownicy	l	42	
Powierzchnia wężownicy CWU	m ²	8	
Pojemność wężownicy CWU	l	30,7	
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3	
Wysokość H	mm	2217	
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	1196/ 1368	
Całkowita pojemność	l	2113	
Pojemność nominalna	l	1997	
Waga	kg	351	
Przekątna przechyłu R	mm	2199	
Nominalna średnica rury	DN	32	
Powierzchnia	m ²	8	
Długość grzałki	mm	1195	
Klasa efektywności energetycznej		C	