




ZBIORNIKI BUFOROWE HYGIENIC HPh-12-800-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii HPH Hygienic skutecznie podgrzewają wodę użytkową w trybie przepływowym, wykorzystując energię cieplną zgromadzoną w systemie grzewczym. Ciepło jest przekazywane za pomocą zintegrowanego wymiennika o dużej powierzchni, co pozwala na efektywne i szybkie ogrzewanie wody tylko w chwili jej poboru. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych, zapewniając oszczędność energii. Wymiennik ciepła, wykonany z karbowanej rury ze stali nierdzewnej AISI 316L, gwarantuje higieniczne przygotowanie ciepłej wody, skutecznie eliminując ryzyko rozwoju bakterii Legionella. Dzięki temu zbiornik nie wymaga wysokotemperaturowego podgrzewania. Zbiorniki HPH Hygienic charakteryzują się bezobsługową eksploatacją - nie wymagają corocznej konserwacji ani wymiany anody magnezowej.



KHT HPh-12-800-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z WĘŻOWNICĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ, ORAZ DOLNĄ I GÓRNĄ WĘŻOWNICĄ ZE STALI WĘGLOWEJ W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

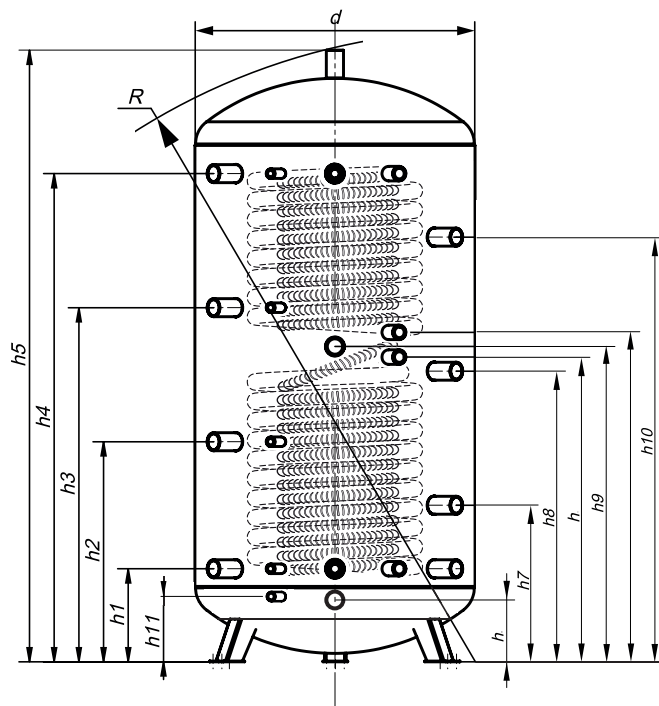

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy	
		800	
		HPh120800GPPS	
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 272	
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 655	
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1039	
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1422	
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2	
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1736	
Powrót z górny wężownicy h12	"/ mm	5/4 / 972	
Zasilanie górny wężownicy h4	"/ mm	5/4 / 1422	
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	5/4 / 272	
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	5/4 / 872	
Odpływ wody z wężownicy CWU h4	"/ mm	5/4 / 1422	
Dopływ zimnej wody wężownicy CWU h1	"/ mm	5/4 / 272	
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 464	
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 847	
Króciec górnego grzałki elektrycznej h9	"/ mm	6/4 / 922	
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1230	
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 191	
Króciec dolnego grzałki elektrycznej h15	"/ mm	6/4 / 182	
Ciśnienie pracy górny i dolnej wężownicy	MPa	0,8	
Ciśnienie pracy wężownicy CWU	MPa	1	
Powierzchnia górny wężownicy	m ²	2,4	
Pojemność górny wężownicy	l	22	
Powierzchnia dolnej wężownicy	m ²	3,2	
Pojemność dolnej wężownicy	l	29,5	
Powierzchnia wężownicy CWU	m ²	6	
Pojemność wężownicy CWU	l	23	
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5	
Wysokość H	mm	1738	
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	790/ 962	
Całkowita pojemność	l	733	
Pojemność nominalna	l	650	
Waga	kg	173	
Przekątna przechyłu R	mm	1791	
Nominalna średnica rury	DN	32	
Powierzchnia	m ²	6	
Długość grzałki	mm	790	
Klasa efektywności energetycznej		B	