




ZBIORNIKI BUFOROWE HYGIENIC HPh-20-1000-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii HPH Hygienic skutecznie podgrzewają wodę użytkową w trybie przepływowym, wykorzystując energię cieplną zgromadzoną w systemie grzewczym. Ciepło jest przekazywane za pomocą zintegrowanego wymiennika o dużej powierzchni, co pozwala na efektywne i szybkie ogrzewanie wody tylko w chwili jej poboru. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych, zapewniając oszczędność energii. Wymiennik ciepła, wykonany z karbowanej rury ze stali nierdzewnej AISI 316L, gwarantuje higieniczne przygotowanie ciepłej wody, skutecznie eliminując ryzyko rozwoju bakterii Legionella. Dzięki temu zbiornik nie wymaga wysokotemperaturowego podgrzewania. Zbiorniki HPH Hygienic charakteryzują się bezobsługową eksploatacją - nie wymagają corocznej konserwacji ani wymiany anody magnezowej.



KHT HPh-20-1000-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

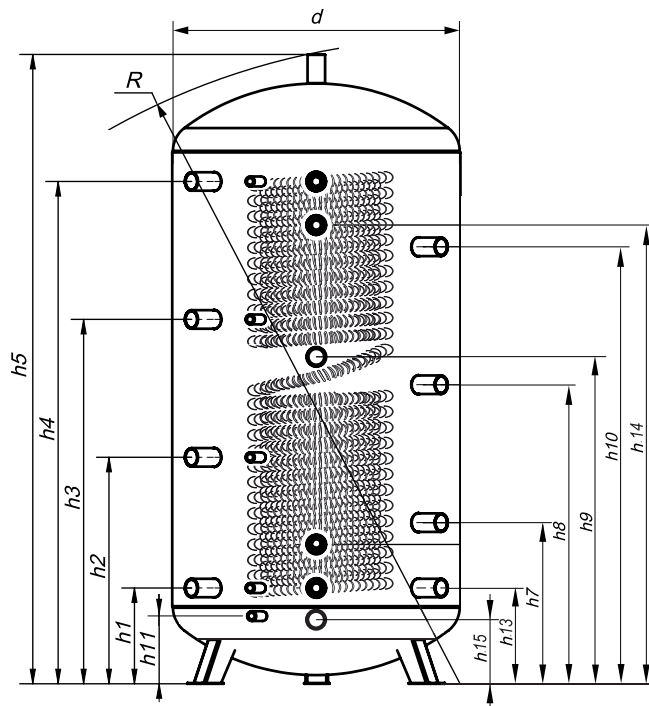

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		1000
		HPH201000GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 277
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 740
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1204
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1667
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1986
Odpływ wody z węźownicy CWU h4	"/ mm	5/4 / 1667
Dopływ zimnej wody węźownicy CWU h1	"/ mm	5/4 / 277
Odpływ wody z węźownicy HP h14	"/ mm	5/4 / 1547
Dopływ zimnej wody węźownicy HP h13	"/ mm	5/4 / 397
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 509
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 972
Króćcie górnej grzałki elektrycznej h9	"/ mm	6/4 / 1047
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1435
Króćcie spustowy h11	"/ mm	3/4 / 191
Króćcie dolnej grzałki elektrycznej h15	"/ mm	6/4 / 182
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	0,8
Powierzchnia węźownicy CWU	m ²	7,8
Pojemność węźownicy CWU	l	30
Powierzchnia węźownicy HP	m ²	7,8
Pojemność węźownicy HP	l	30
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1988
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	790/ 962
Całkowita pojemność	l	850
Pojemność nominalna	l	788
Waga	kg	126
Przekątna przechyłu R	mm	2034
Nominalna średnica rury	DN	32
Powierzchnia	m ²	7,8
Długość grzałki	mm	790
Klasa efektywności energetycznej		B