




ZBIORNIKI BUFOROWE HYGIENIC HPh-20-1500-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii HPH Hygienic skutecznie podgrzewają wodę użytkową w trybie przepływowym, wykorzystując energię cieplną zgromadzoną w systemie grzewczym. Ciepło jest przekazywane za pomocą zintegrowanego wymiennika o dużej powierzchni, co pozwala na efektywne i szybkie ogrzewanie wody tylko w chwili jej poboru. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych, zapewniając oszczędność energii. Wymiennik ciepła, wykonany z karbowanej rury ze stali nierdzewnej AISI 316L, gwarantuje higieniczne przygotowanie ciepłej wody, skutecznie eliminując ryzyko rozwoju bakterii Legionella. Dzięki temu zbiornik nie wymaga wysokotemperaturowego podgrzewania. Zbiorniki HPH Hygienic charakteryzują się bezobsługową eksploatacją - nie wymagają corocznej konserwacji ani wymiany anody magnezowej.



KHT HPh-20-1500-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

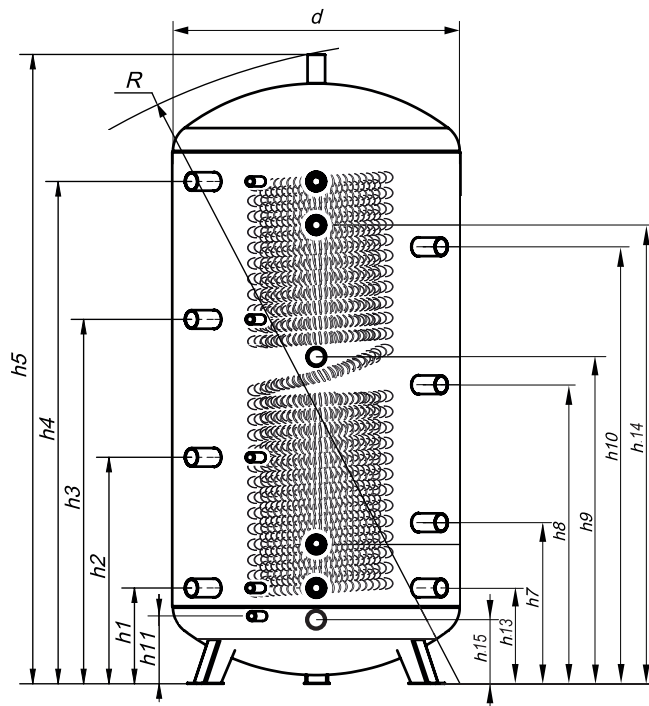

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		1500
		HPH201500GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 295
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 758
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1222
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1685
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 2027
Odpływ wody z wężownicy CWU h4	"/ mm	5/4 / 1685
Dopływ zimnej wody wężownicy CWU h1	"/ mm	5/4 / 295
Odpływ wody z wężownicy HP h14	"/ mm	5/4 / 1565
Dopływ zimnej wody wężownicy HP h13	"/ mm	5/4 / 415
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 527
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 990
Króciec górnego grzałki elektrycznej h9	"/ mm	6/4 / 1115
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1453
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 209
Króciec dolnego grzałki elektrycznej h15	"/ mm	6/4 / 199
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	0,8
Powierzchnia wężownicy CWU	m ²	8
Pojemność wężownicy CWU	l	30,7
Powierzchnia wężownicy HP	m ²	8
Pojemność wężownicy HP	l	30,7
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3
Wysokość H	mm	2029
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	997/ 1169
Całkowita pojemność	l	1361
Pojemność nominalna	l	1298
Waga	kg	169
Przekątna przechyłu R	mm	2099
Nominalna średnica rury	DN	32
Powierzchnia	m ²	8
Długość grzałki	mm	995
Klasa efektywności energetycznej		C