




ZBIORNIKI BUFOROWE HYGIENIC HPh-12-1500-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii HPH Hygienic skutecznie podgrzewają wodę użytkową w trybie przepływowym, wykorzystując energię cieplną zgromadzoną w systemie grzewczym. Ciepło jest przekazywane za pomocą zintegrowanego wymiennika o dużej powierzchni, co pozwala na efektywne i szybkie ogrzewanie wody tylko w chwili jej poboru. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych, zapewniając oszczędność energii. Wymiennik ciepła, wykonany z karbowanej rury ze stali nierdzewnej AISI 316L, gwarantuje higieniczne przygotowanie ciepłej wody, skutecznie eliminując ryzyko rozwoju bakterii Legionella. Dzięki temu zbiornik nie wymaga wysokotemperaturowego podgrzewania. Zbiorniki HPH Hygienic charakteryzują się bezobsługową eksploatacją - nie wymagają corocznej konserwacji ani wymiany anody magnezowej.



KHT HPh-12-1500-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z WĘŻOWNICĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ, ORAZ DOLNĄ I GÓRNĄ WĘŻOWNICĄ ZE STALI WĘGLOWEJ W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

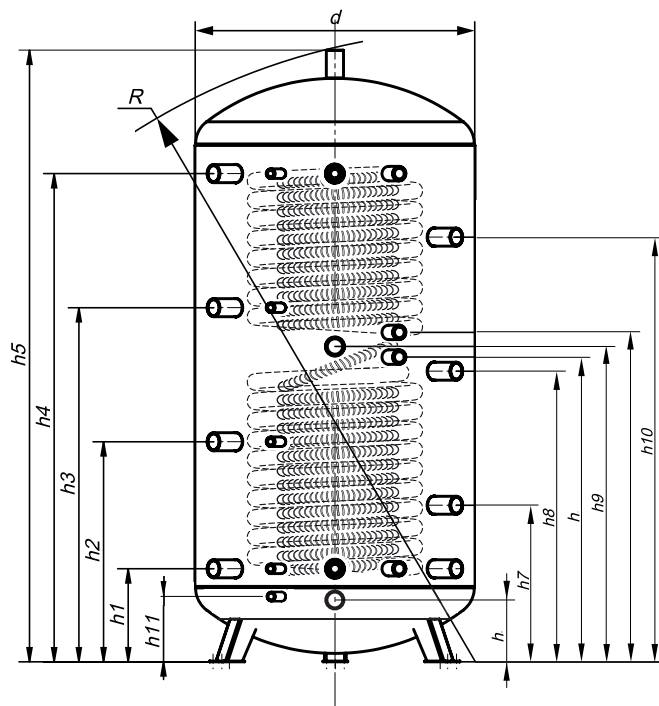

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy	
		1500	
		HPh121500GPPS	
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 295	
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 758	
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1222	
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1685	
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2	
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 2027	
Powrót z górny wężownicy h12	"/ mm	5/4 / 1185	
Zasilanie górny wężownicy h4	"/ mm	5/4 / 1685	
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	5/4 / 295	
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	5/4 / 1045	
Odpływ wody z wężownicy CWU h4	"/ mm	5/4 / 1685	
Dopływ zimnej wody wężownicy CWU h1	"/ mm	5/4 / 295	
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 527	
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 990	
Króciec górnego grzałki elektrycznej h9	"/ mm	6/4 / 1115	
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1453	
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 209	
Króciec dolnego grzałki elektrycznej h15	"/ mm	6/4 / 199	
Ciśnienie pracy górny i dolnej wężownicy	MPa	0,8	
Ciśnienie pracy wężownicy CWU	MPa	1	
Powierzchnia górny wężownicy	m ²	3,2	
Pojemność górny wężownicy	l	29,5	
Powierzchnia dolnej wężownicy	m ²	4,7	
Pojemność dolnej wężownicy	l	42	
Powierzchnia wężownicy CWU	m ²	8	
Pojemność wężownicy CWU	l	30,7	
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3	
Wysokość H	mm	2029	
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	997/ 1169	
Całkowita pojemność	l	1361	
Pojemność nominalna	l	1245	
Waga	kg	271	
Przekątna przechyłu R	mm	2099	
Nominalna średnica rury	DN	32	
Powierzchnia	m ²	8	
Długość grzałki	mm	995	
Klasa efektywności energetycznej		C	