


ZBIORNIKI BUFOROWE HYGIENIC HPh-11-1500-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii HPH Hygienic skutecznie podgrzewają wodę użytkową w trybie przepływowym, wykorzystując energię ciepłą zgromadzoną w systemie grzewczym. Ciepło jest przekazywane za pomocą zintegrowanego wymiennika o dużej powierzchni, co pozwala na efektywne i szybkie ogrzewanie wody tylko w chwili jej poboru. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych, zapewniając oszczędność energii. Wymiennik ciepła, wykonany z karbowanej rury ze stali nierdzewnej AISI 316L, gwarantuje higieniczne przygotowanie ciepłej wody, skutecznie eliminując ryzyko rozwoju bakterii Legionella. Dzięki temu zbiornik nie wymaga wysokotemperaturowego podgrzewania. Zbiorniki HPH Hygienic charakteryzują się bezobsługową eksploatacją - nie wymagają corocznej konserwacji ani wymiany anody magnezowej.



KHT HPh-11-1500-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z WĘŻOWNICĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ I DOLNĄ WĘŻOWNICĄ ZE STALI WĘGLOWEJ W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

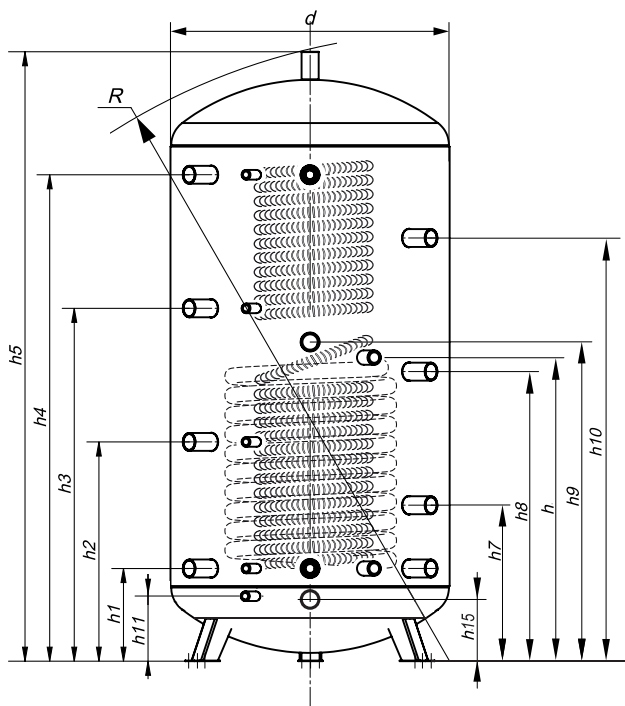

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		1500
		HPh111500GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 295
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 758
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1222
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1685
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 2027
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	5/4 / 295
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	5/4 / 1045
Odpływ wody z wężownicy CWU h4	"/ mm	5/4 / 1685
Dopływ zimnej wody wężownicy CWU h1	"/ mm	5/4 / 295
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 527
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 990
Króciec górnego grzałki elektry- cznej h9	"/ mm	6/4 / 1115
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1453
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 209
Króciec dolnego grzałki elektry- cznej h15		6/4 / 199
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	0,8
Ciśnienie pracy wężownicy CWU	MPa	1
Powierzchnia dolnego wymennika ciepła	m ²	4,7
Pojemność dolnego wymennika ciepła	l	42
Powierzchnia wężownicy CWU	m ²	8
Pojemność wężownicy CWU	l	30,7
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3
Wysokość H	mm	2029
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	997/ 1169
Całkowita pojemność	l	1361
Pojemność nominalna	l	1279
Waga	kg	233
Przekątna przechyłu R	mm	2099
Nominalna średnica rury	DN	32
Powierzchnia	m ²	8
Długość grzałki	mm	995
Klasa efektywności energetycznej		C