




ZBIORNIKI BUFOROWE HYGIENIC HPh-11-200-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii HPH Hygienic skutecznie podgrzewają wodę użytkową w trybie przepływowym, wykorzystując energię cieplną zgromadzoną w systemie grzewczym. Ciepło jest przekazywane za pomocą zintegrowanego wymiennika o dużej powierzchni, co pozwala na efektywne i szybkie ogrzewanie wody tylko w chwili jej poboru. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych, zapewniając oszczędność energii. Wymiennik ciepła, wykonany z karbowanej rury ze stali nierdzewnej AISI 316L, gwarantuje higieniczne przygotowanie ciepłej wody, skutecznie eliminując ryzyko rozwoju bakterii Legionella. Dzięki temu zbiornik nie wymaga wysokotemperaturowego podgrzewania. Zbiorniki HPH Hygienic charakteryzują się bezobsługową eksploatacją - nie wymagają corocznej konserwacji ani wymiany anody magnezowej.



KHT HPh-11-200-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z WĘŻOWNICĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ I DOLNĄ WĘŻOWNICĄ ZE STALI WĘGLOWEJ W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

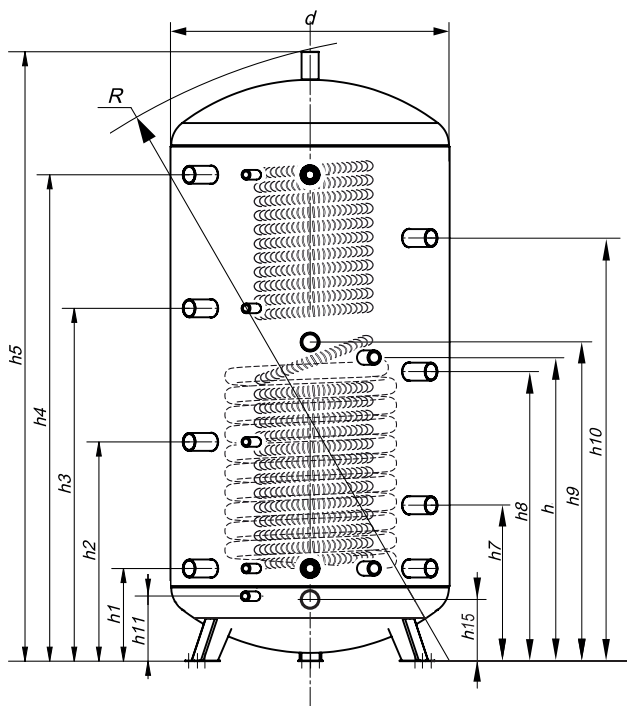

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		200
		HPh110200GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 204
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 507
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 811
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1114
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1378
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	1 / 204
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	1 / 604
Odpływ wody z wężownicy CWU h4	"/ mm	1 / 1114
Dopływ zimnej wody wężownicy CWU h1	"/ mm	1 / 204
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 356
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 659
Króciec górnego grzałki elektry- cznej h9	"/ mm	6/4 / 659
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 962
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 128
Króciec dolnego grzałki elektry- cznej h15		6/4 / 119
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	1
Ciśnienie pracy wężownicy CWU	MPa	1
Powierzchnia dolnego wymennika ciepła	m ²	1,2
Pojemność dolnego wymennika ciepła	l	7,4
Powierzchnia wężownicy CWU	m ²	3,5
Pojemność wężownicy CWU	l	11
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1380
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	502/ 674
Całkowita pojemność	l	236
Pojemność nominalna	l	215
Waga	kg	70
Przekątna przechyłu R	mm	1409
Nominalna średnica rury	DN	25
Powierzchnia	m ²	3,5
Długość grzałki	mm	500
Klasa efektywności energetycznej		B