





ZBIORNIKI BUFOROWE HYGIENIC HPh-11-300-GP-PU

Zbiorniki buforowe serii HPH Hygienic skutecznie podgrzewają wodę użytkową w trybie przepływowym, wykorzystując energię cieplną zgromadzoną w systemie grzewczym. Ciepło jest przekazywane za pomocą zintegrowanego wymiennika o dużej powierzchni, co pozwala na efektywne i szybkie ogrzewanie wody tylko w chwili jej poboru. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych, zapewniając oszczędność energii. Wymiennik ciepła, wykonany z karbowanej rury ze stali nierdzewnej AISI 316L, gwarantuje higieniczne przygotowanie ciepłej wody, skutecznie eliminując ryzyko rozwoju bakterii Legionella. Dzięki temu zbiornik nie wymaga wysokotemperaturowego podgrzewania. Zbiorniki HPH Hygienic charakteryzują się bezobsługową eksploatacją - nie wymagają corocznej konserwacji ani wymiany anody magnezowej.

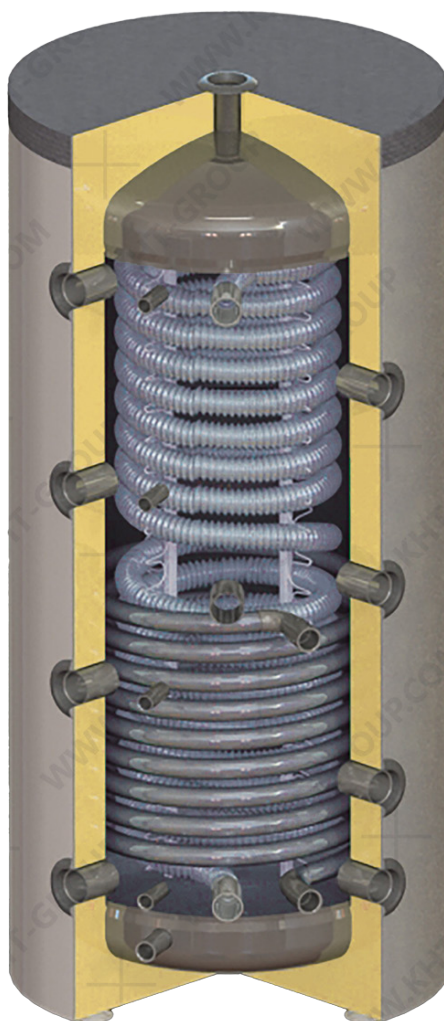

KHT HPh-11-300-GP-PU

ZBIORNIKI BUFOROWE HYGIENIC

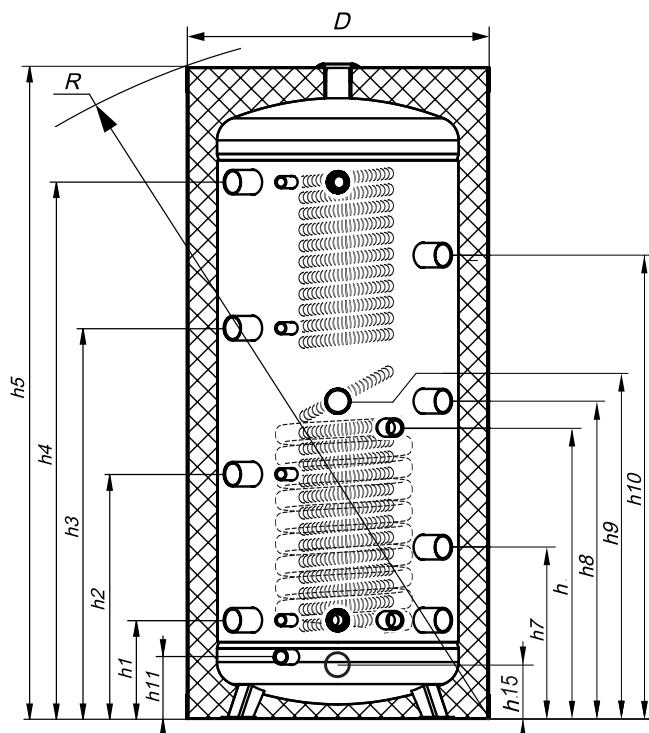

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		300
		HPh110300GPPU
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 231
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 534
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 837
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1141
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1396
Powrót z dolnej węzownicy h1	"/ mm	1 / 231
Zasilanie dolnej węzownicy h6	"/ mm	1 / 631
Odpływ wody z węzownicy CWU h4	"/ mm	1 / 1141
Dopływ zimnej wody węzownicy CWU h1	"/ mm	1 / 231
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 382
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 686
Króciec górnego grzałki elektrycznej h9	"/ mm	6/4 / 686
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 989
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 155
Króciec dolnego grzałki elektrycznej h15	"/ mm	6/4 / 137
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	1
Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła	m ²	1,2
Pojemność dolnej węzownicy	l	7,4
Powierzchnia węzownicy CWU	m ²	3,5
Pojemność węzownicy CWU	l	11
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1405
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	603/ 735
Całkowita pojemność	l	344
Pojemność nominalna	l	323
Waga	kg	81
Przekątna przechyłu R	mm	1576
Nominalna średnica rury	DN	25
Powierzchnia	m ²	3,5
Długość grzałki	mm	600
Klasa efektywności energetycznej		A