





ZBIORNIKI BUFOROWE HYGIENIC HPh-11-400-GP-PU

Zbiorniki buforowe serii HPH Hygienic skutecznie podgrzewają wodę użytkową w trybie przepływowym, wykorzystując energię ciepłą zgromadzoną w systemie grzewczym. Ciepło jest przekazywane za pomocą zintegrowanego wymiennika o dużej powierzchni, co pozwala na efektywne i szybkie ogrzewanie wody tylko w chwili jej poboru. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych, zapewniając oszczędność energii. Wymiennik ciepła, wykonany z karbowanej rury ze stali nierdzewnej AISI 316L, gwarantuje higieniczne przygotowanie ciepłej wody, skutecznie eliminując ryzyko rozwoju bakterii Legionella. Dzięki temu zbiornik nie wymaga wysokotemperaturowego podgrzewania. Zbiorniki HPH Hygienic charakteryzują się bezobsługową eksploatacją - nie wymagają corocznej konserwacji ani wymiany anody magnezowej.

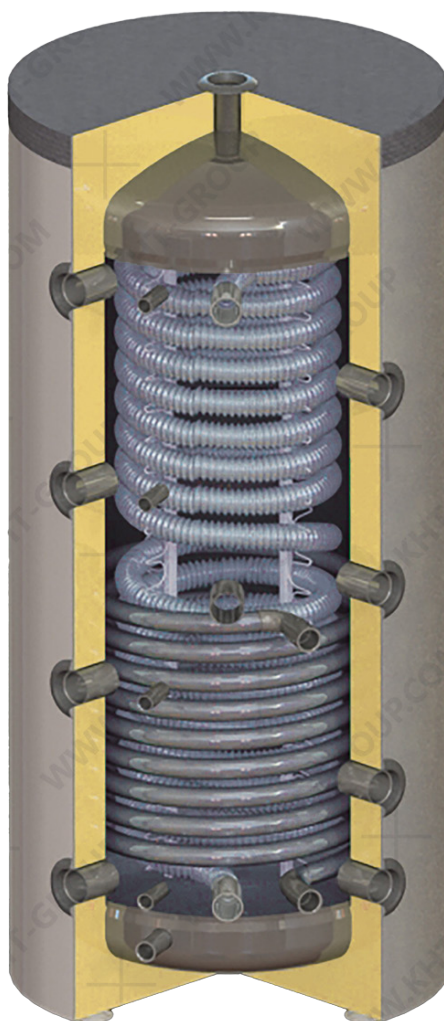

KHT HPh-11-400-GP-PU

ZBIORNIKI BUFOROWE HYGIENIC

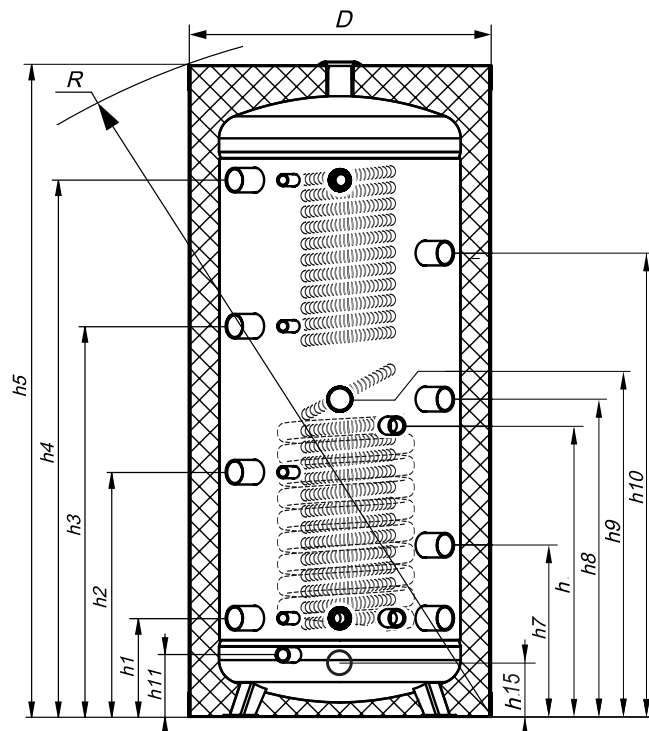

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		400
		HPh110400GPPU
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 236
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 619
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1002
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1386
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1646
Powrót z dolnej węzownicy h1	"/ mm	1 / 236
Zasilanie dolnej węzownicy h6	"/ mm	1 / 836
Odpływ wody z węzownicy CWU h4	"/ mm	1 / 1386
Dopływ zimnej wody węzownicy CWU h1	"/ mm	1 / 236
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 427
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 811
Króciec górnej grzałki elektrycznej h9	"/ mm	6/4 / 886
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1194
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 155
Króciec dolnej grzałki elektrycznej h15	"/ mm	6/4 / 137
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	1
Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła	m ²	1,8
Pojemność dolnej węzownicy	l	11,2
Powierzchnia węzownicy CWU	m ²	4
Pojemność węzownicy CWU	l	13
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1655
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	603/ 735
Całkowita pojemność	l	419
Pojemność nominalna	l	391
Waga	kg	98
Przekątna przechyłu R	mm	1802
Nominalna średnica rury	DN	25
Powierzchnia	m ²	4
Długość grzałki	mm	600
Klasa efektywności energetycznej		A