




ZBIORNIKI BUFOROWE HYGIENIC HPh-12-1000-GP-PS

Zbiorniki buforowe serii HPH Hygienic skutecznie podgrzewają wodę użytkową w trybie przepływowym, wykorzystując energię ciepłą zgromadzoną w systemie grzewczym. Ciepło jest przekazywane za pomocą zintegrowanego wymiennika o dużej powierzchni, co pozwala na efektywne i szybkie ogrzewanie wody tylko w chwili jej poboru. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych, zapewniając oszczędność energii. Wymiennik ciepła, wykonany z karbowanej rury ze stali nierdzewnej AISI 316L, gwarantuje higieniczne przygotowanie ciepłej wody, skutecznie eliminując ryzyko rozwoju bakterii Legionella. Dzięki temu zbiornik nie wymaga wysokotemperaturowego podgrzewania. Zbiorniki HPH Hygienic charakteryzują się bezobsługową eksploatacją - nie wymagają corocznej konserwacji ani wymiany anody magnezowej.



KHT HPh-12-1000-GP-PS

ZBIORNIKI BUFOROWE Z WĘŻOWNICĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ, ORAZ DOLNĄ I GÓRNĄ WĘŻOWNICĄ ZE STALI WĘGLOWEJ W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

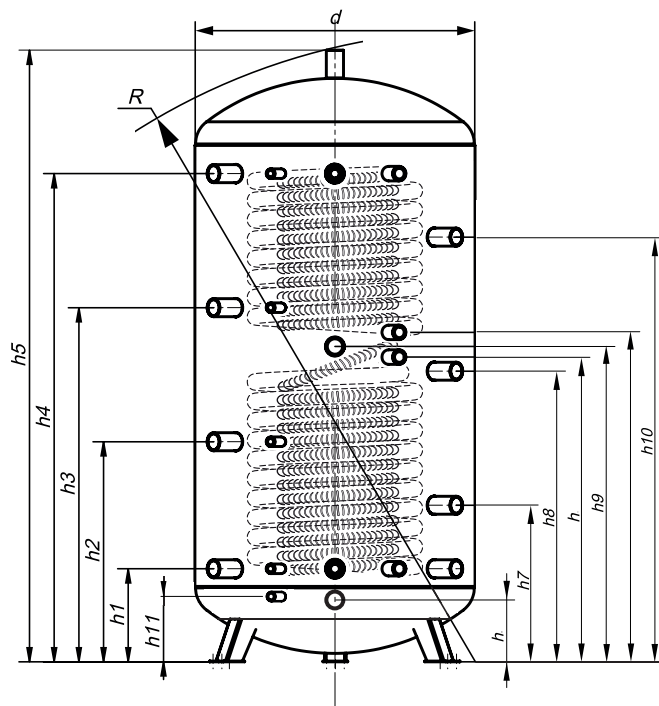

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy	
		1000	
		HPh121000GPPS	
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 277	
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 740	
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1204	
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1667	
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2	
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1986	
Powrót z górny wężownicy h12	"/ mm	5/4 / 1217	
Zasilanie górny wężownicy h4	"/ mm	5/4 / 1667	
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	5/4 / 277	
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	5/4 / 877	
Odpływ wody z wężownicy CWU h4	"/ mm	5/4 / 1667	
Dopływ zimnej wody wężownicy CWU h1	"/ mm	5/4 / 277	
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 509	
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 972	
Króciec górnego grzałki elektrycznej h9	"/ mm	6/4 / 1047	
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1435	
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 191	
Króciec dolnego grzałki elektrycznej h15	"/ mm	6/4 / 182	
Ciśnienie pracy górny i dolnej wężownicy	MPa	0,8	
Ciśnienie pracy wężownicy CWU	MPa	1	
Powierzchnia górny wężownicy	m ²	2,4	
Pojemność górny wężownicy	l	22	
Powierzchnia dolnej wężownicy	m ²	3,2	
Pojemność dolnej wężownicy	l	29,5	
Powierzchnia wężownicy CWU	m ²	7,8	
Pojemność wężownicy CWU	l	30	
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5	
Wysokość H	mm	1988	
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	790/ 962	
Całkowita pojemność	l	850	
Pojemność nominalna	l	760	
Waga	kg	188	
Przekątna przechyłu R	mm	2034	
Nominalna średnica rury	DN	32	
Powierzchnia	m ²	7,8	
Długość grzałki	mm	790	
Klasa efektywności energetycznej		B	