





ZBIORNIKI BUFOROWE HYGIENIC HPh-11-200-GP-PU

Zbiorniki buforowe serii HPH Hygienic skutecznie podgrzewają wodę użytkową w trybie przepływowym, wykorzystując energię ciepłą zgromadzoną w systemie grzewczym. Ciepło jest przekazywane za pomocą zintegrowanego wymiennika o dużej powierzchni, co pozwala na efektywne i szybkie ogrzewanie wody tylko w chwili jej poboru. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych, zapewniając oszczędność energii. Wymiennik ciepła, wykonany z karbowanej rury ze stali nierdzewnej AISI 316L, gwarantuje higieniczne przygotowanie ciepłej wody, skutecznie eliminując ryzyko rozwoju bakterii Legionella. Dzięki temu zbiornik nie wymaga wysokotemperaturowego podgrzewania. Zbiorniki HPH Hygienic charakteryzują się bezobsługową eksploatacją - nie wymagają corocznej konserwacji ani wymiany anody magnezowej.

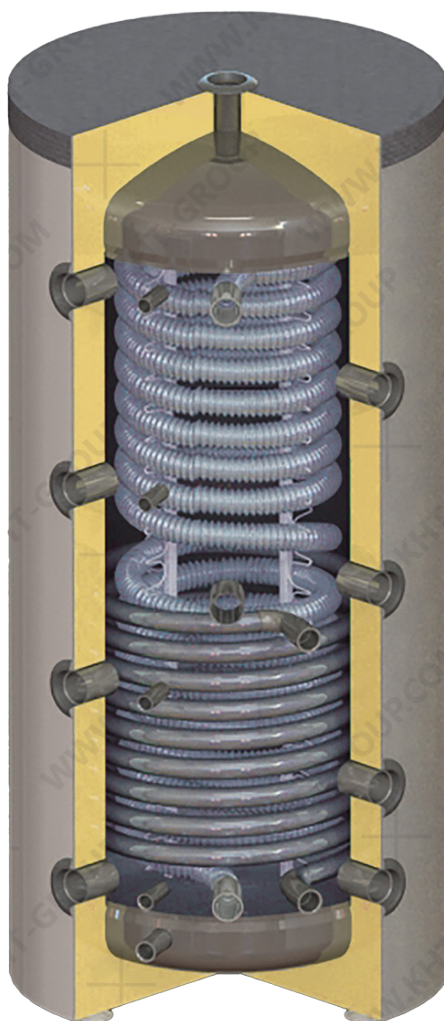

KHT HPh-11-200-GP-PU

ZBIORNIKI BUFOROWE HYGIENIC

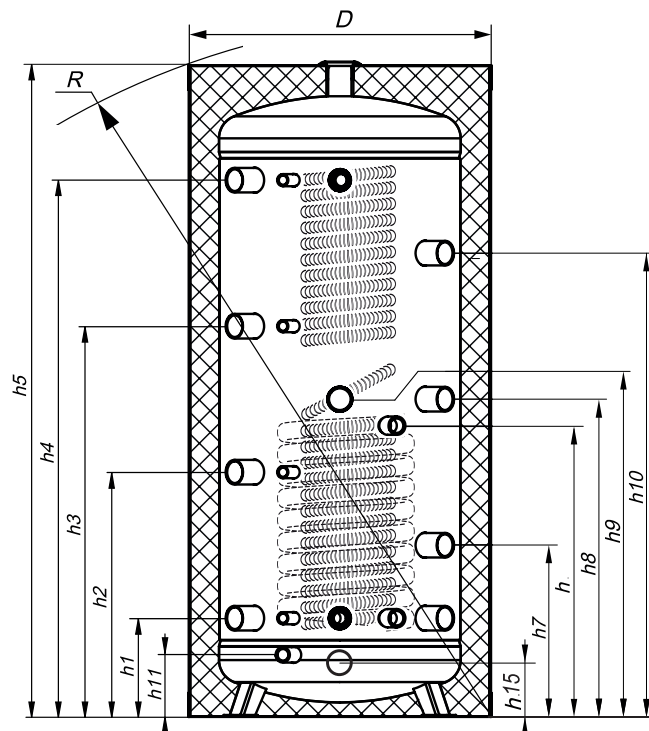

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		200
		HPh110200GPPU
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 212
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 516
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 819
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1122
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1360
Powrót z dolnej węzownicy h1	"/ mm	1 / 212
Zasilanie dolnej węzownicy h6	"/ mm	1 / 612
Odpływ wody z węzownicy CWU h4	"/ mm	1 / 1122
Dopływ zimnej wody węzownicy CWU h1	"/ mm	1 / 212
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 364
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 667
Króciec górnego grzałki elektrycznej h9	"/ mm	6/4 / 667
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 971
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 136
Króciec dolnego grzałki elektrycznej h15	"/ mm	6/4 / 119
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	1
Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła	m ²	1,2
Pojemność dolnej węzownicy	l	7,4
Powierzchnia węzownicy CWU	m ²	3,5
Pojemność węzownicy CWU	l	11
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1369
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	502/ 634
Całkowita pojemność	l	236
Pojemność nominalna	l	215
Waga	kg	71
Przekątna przechyłu R	mm	1501
Nominalna średnica rury	DN	25
Powierzchnia	m ²	3,5
Długość grzałki	mm	500
Klasa efektywności energetycznej		A