




PODGRZEWACZ WODY BT-00-1500-GP-PS

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



**KHT BT-00-1500-GP-PS
PODGRZEWACZE WODY BEZ WĘŻOWNIC**

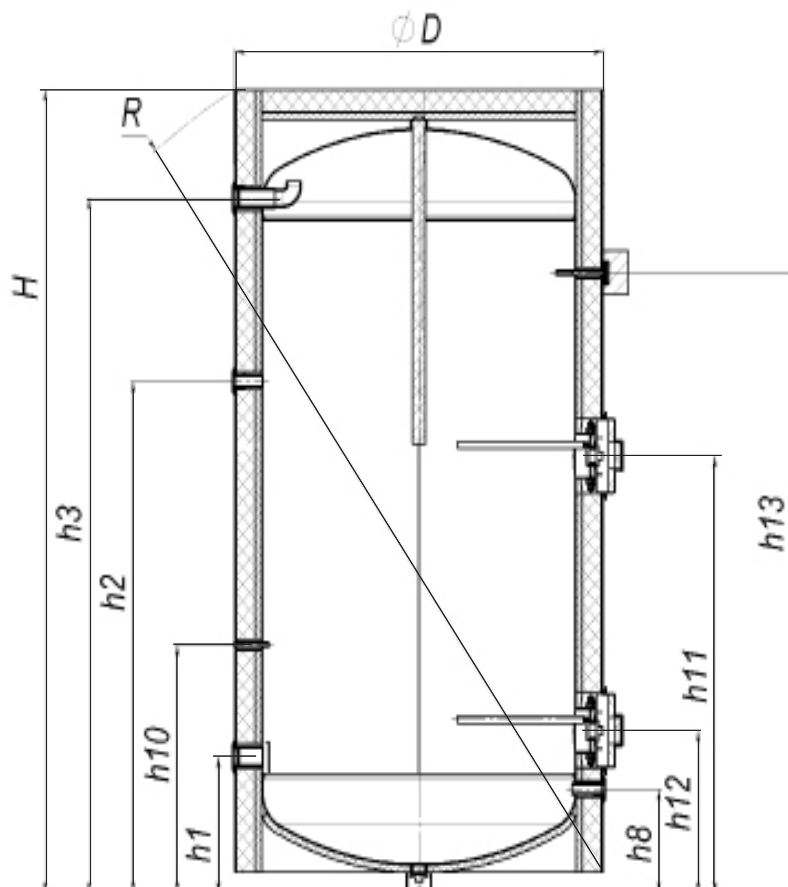

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		1500
		BT0001500GPPS
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	6/4/ 305
Króciec cyrkulacji h2	" / mm	3/4/ 1310
Odpływ wody do c.w.u. h3	" / mm	6/4/ 1800
Rura spustowa h8	" / mm	3/4/ 214
Tuleja na czujnika h10	mm	605
Podłączenie grzałki elektrycznej h11	" / mm	6/4 / 1148
Podłączenie grzałki elektrycznej h12	" / mm	6/4 / 375
Kołnierz rewizyjny TU1 h11, h12		DN 120
Tuleja na czujnik h13	mm	1600
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	2049
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	1000/ 1170
Pojemność V	l	1430
Anoda magnezowa	IC/ mm	6/4 / 40x850
Waga anod magnezowych	kg	2,6
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	850/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	6,94
Waga	kg	184
Przekątna przechyłu R	mm	2075
Długość grzałki	mm	950
Klasa efektywności energetycznej		C