




PODGRZEWACZ WODY BT-11-1500-GP-PS

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BT-11-1500-GP-PS

PODGRZEWACZE WODY Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI

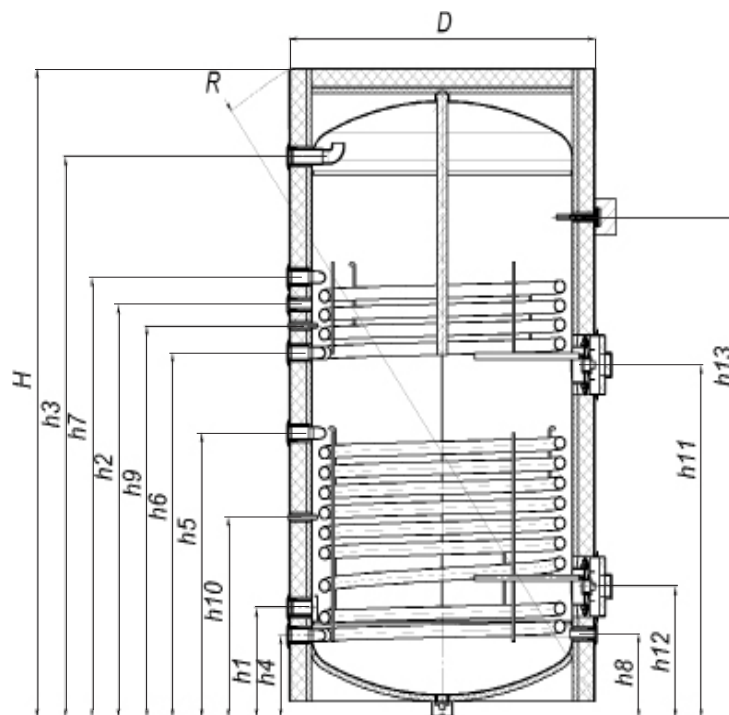

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy	
		1500	
		BT1101500GPPS	
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	6/4/ 343	
Króciec cyrkulacji h2	" / mm	3/4/ 1348	
Odptyw wody do c.w.u. h3	" / mm	6/4/ 1838	
Powrót z dolnej wężownicy h4	" / mm	5/4/ 252	
Zasilanie dolnej wężownicy h5	" / mm	5/4/ 922	
Powrót z górnej wężownicy h6	" / mm	5/4/ 1188	
Zasilanie górnej wężownicy h7	" / mm	5/4/ 1438	
Rura spustowa h8	" / mm	3/4/ 257	
Tuleja na czujnika h9	mm	1278	
Tuleja na czujnika h10	mm	643	
Podłączenie grzałki elektrycznej h11	" / mm	6/4/ 1148	
Podłączenie grzałki elektrycznej h12	" / mm	6/4/ 375	
Kolnierz rewizyjny TU1 h11, h12		DN 120	
Tuleja na termometr h13	mm	1638	
Pojemność dolnego wymiennika ciepła	l	29,5	
Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła	m ²	3,36	
Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	74	
Stała wydajność dolnego wymiennika ciepła	l/h	1800	
Pojemność górnego wymiennika ciepła	l	12,7	
Powierzchnia górnego wymiennika ciepła	m ²	1,46	
Moc górnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	37	
Stała wydajność górnego wymiennika ciepła	l/h	900	
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1	
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6	
Wysokość H	mm	2049	
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	1000/ 1170	
Całkowita pojemność	l	1430	
Pojemność nominalna V	l	1380	
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4/ 40x850	
Waga anod magnezowych	kg	2,6	
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	850/400	
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	11,42	
Waga	kg	258	
Przekątna przechyłu R	mm	2075	
Długość grzałki	mm	950	
Klasa efektywności energetycznej		C	