





PODGRZEWACZ WODY BT-11-200-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.

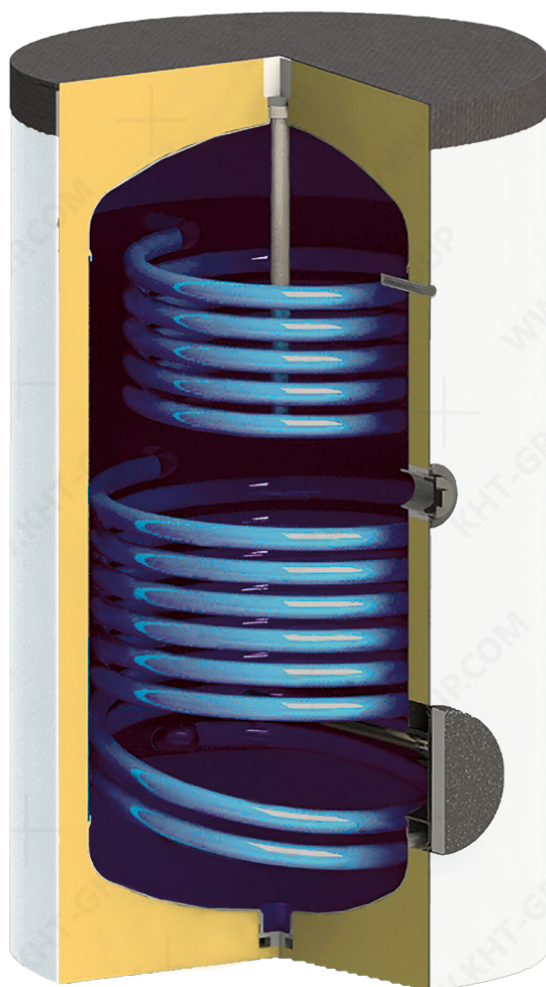

KHT BT-11-200-WP-PU PODGRZEWACZE WODY Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI

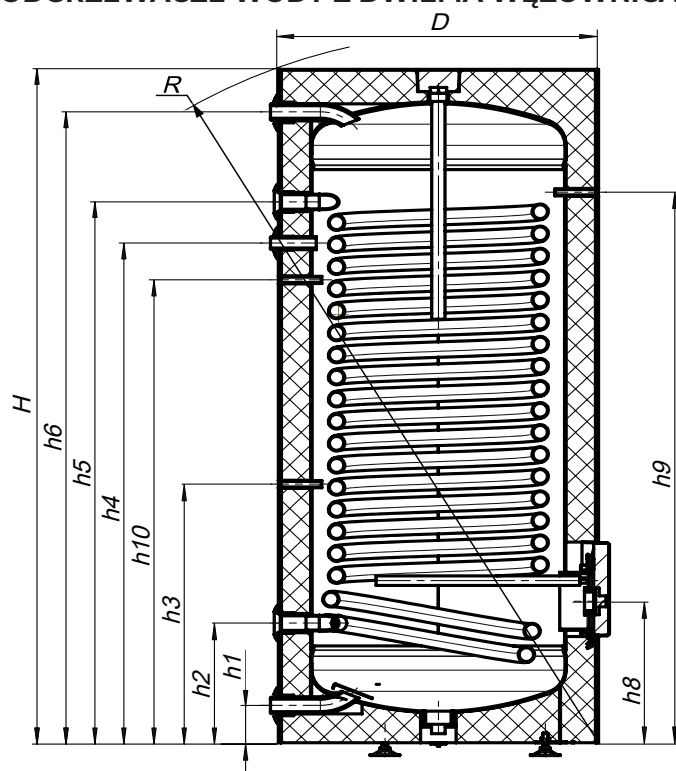

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		200
		BTM0200WPPU
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	1 / 80
Powrót z wężownicy h2	" / mm	1 / 235
Tuleja na czujnika h3	mm	420
Króciec cyrkulacji h4	" / mm	3/4 / 830
Zasilanie wężownicy h5	" / mm	1/ 915
Odpływ wody do c.w.u. h6	" / mm	1 / 1065
Króciec grzałki elektrycznej h8	" / mm	6/4 / 280
Kołnierz rewizyjny TU1 h8		DN 120
Tuleja na termometr h9	mm	768
Tuleja na czujnika h10	mm	13
Pojemność wężownicy	l	2,4
Powierzchnia wężownicy	m ²	56
Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	1400
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	1
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	0,6
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	1166
Wysokość H	mm	502/603
Średnica bez izolacji d / Średnica z izolacją D	mm	183
Całkowita pojemność	l	167
Pojemność nominalna V	l	166
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 33x400
Waga anod magnezowych	kg	0,9
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	400/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	3,8
Waga	kg	77
Przekątna przechyłu R	mm	1313
Długość grzałki	mm	450
Klasa efektywności energetycznej		B