




PODGRZEWACZ WODY BT-00-200-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BT-00-200-WP-PU PODGRZEWACZE WODY BEZ WĘŻOWNIC

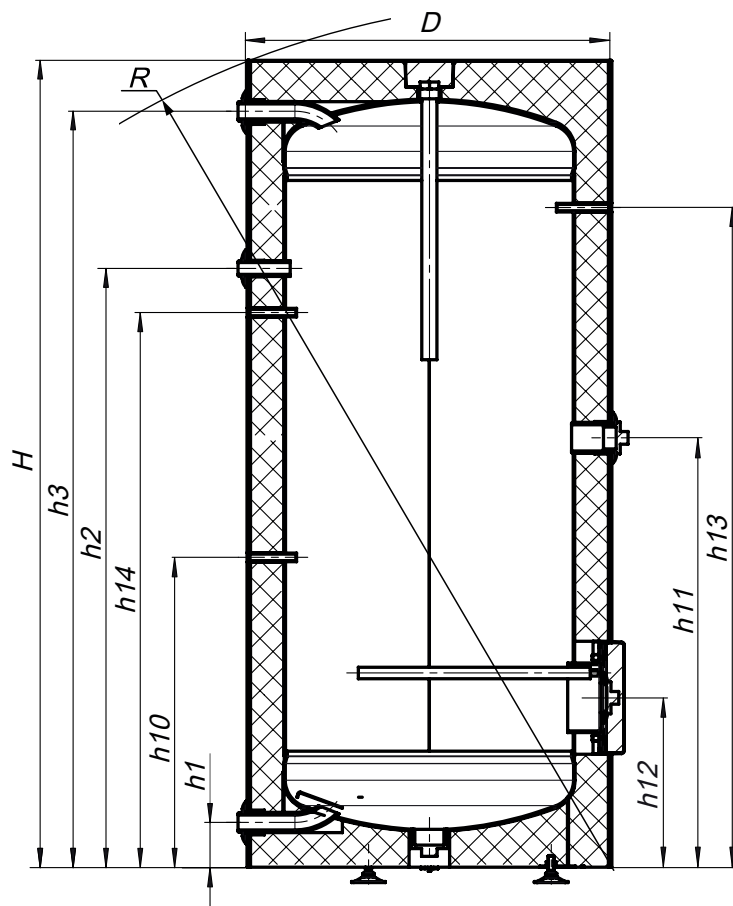

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		200
		BT000200WPPU
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	1/ 80
Króciec cyrkulacji h2	" / mm	3/4/ 830
Odływ wody do c.w.u. h3	" / mm	1/ 1065
Tuleja na czujnik h10	mm	420
Podłączenie grzałki elektrycznej h11	" / mm	6/4/ 655
Podłączenie grzałki elektrycznej h12	" / mm	6/4/ 280
Kołnierz rewizyjny TU1 h12		DN 120
Tuleja na termometr h13	mm	925
Tuleja na czujnik h14	mm	768
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	1166
Średnica bez izolacji d / średnica z izolacją D	mm	502/603
Pojemność V	l	183
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 33x400
Waga anod magnezowych	kg	0,9
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	400/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	1,79
Waga	kg	50
Przekątna przechyłu R	mm	1313
Długość grzałki	mm	540
Klasa efektywności energetycznej		B