




PODGRZEWACZ WODY BT-00-2000-GP-PS

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BT-00-2000-GP-PS
PODGRZEWACZE WODY BEZ WĘŻOWNIC

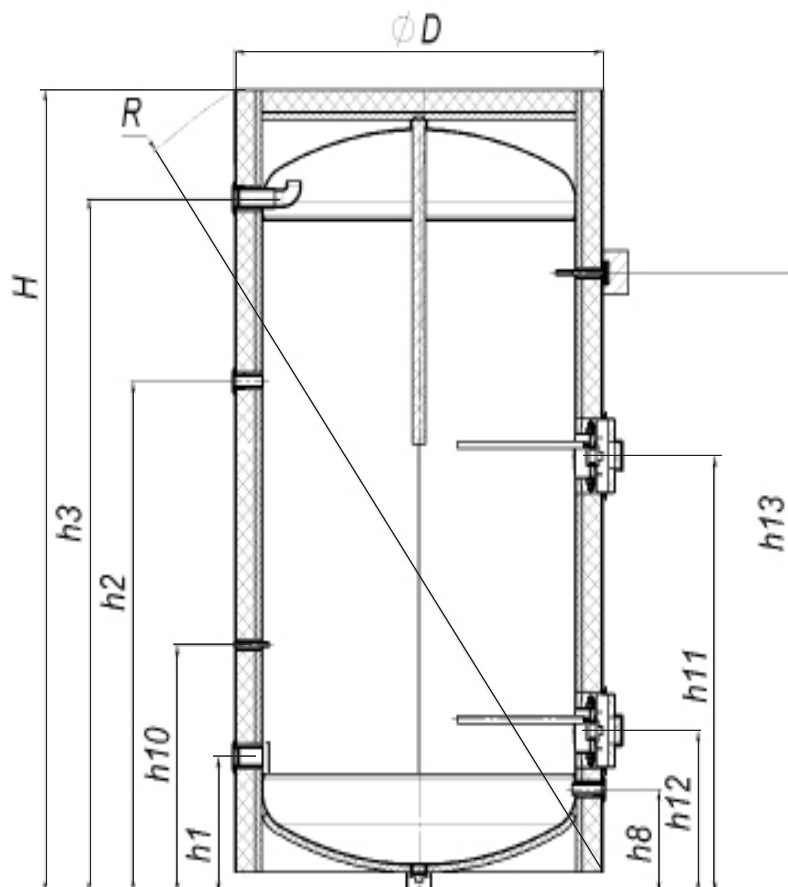

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		2000
		BT0002000GPPS
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	6/4/ 342
Króciec cyrkulacji h2	" / mm	3/4/ 1497
Odpływ wody do c.w.u. h3	" / mm	6/4/ 1830
Rura spustowa h8	" / mm	3/4/ 256
Tuleja na czujnika h10	mm	542
Podłączenie grzałki elektrycznej h11	" / mm	6/4 / 1237
Podłączenie grzałki elektrycznej h12	" / mm	6/4 / 412
Kołnierz rewizyjny TU1 h11, h12		DN 120
Tuleja na czujnik h13	mm	1587
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	2170
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	1200/ 1370
Pojemność V	l	2123
Anoda magnezowa	IC/ mm	6/4 / 40x 1150
Waga anod magnezowych	kg	2,6
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	650/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	9,54
Waga	kg	251
Przekątna przechyłu R	mm	2250
Długość grzałki	mm	1120
Klasa efektywności energetycznej		C