





PODGRZEWACZ WODY BT-11-500-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.

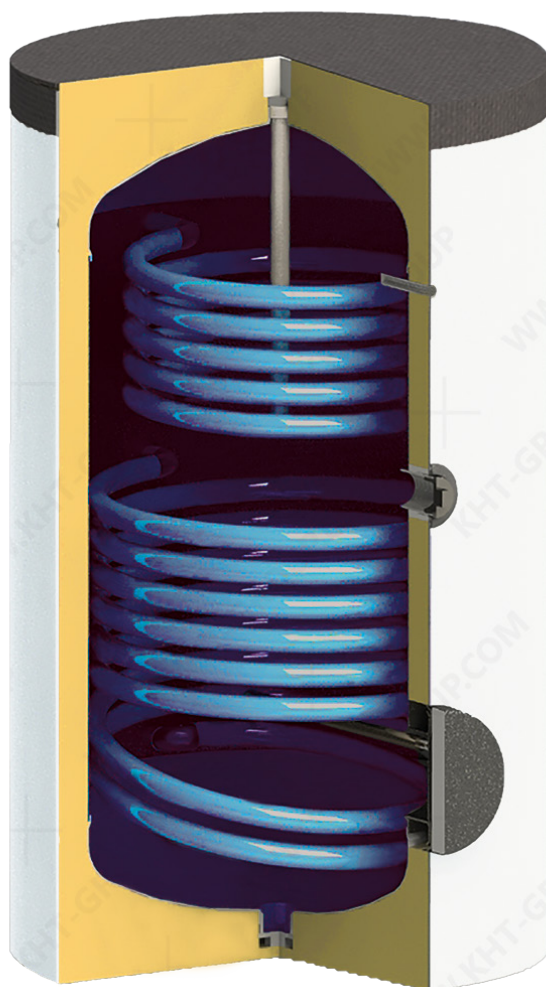

KHT BT-11-500-WP-PU PODGRZEWACZE WODY Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI

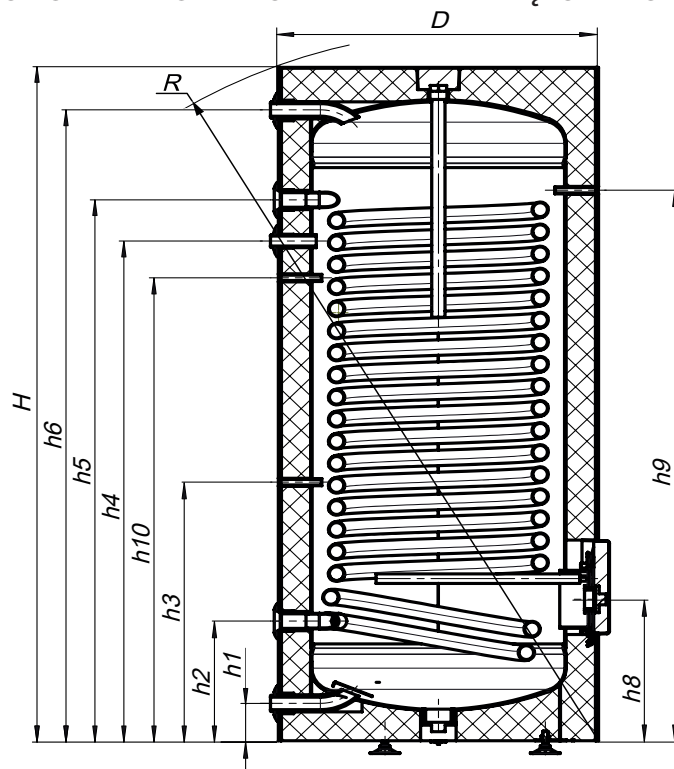

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		500
		BTM0500WPPU
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	1 / 101
Powrót z węžownicy h2	" / mm	5/4 / 276
Tuleja na czujnika h3	mm	666
Króciec cyrkulacji h4	" / mm	3/4 / 1286
Zasilanie węžownicy h5	" / mm	5/4 / 1386
Odpływ wody do c.w.u. h6	" / mm	1/ 1591
Króciec grzałki elektrycznej h8	" / mm	6/4 / 321
Kołnierz rewizyjny TU1 h8		DN 120
Tuleja na termometr h9	mm	1186
Tuleja na czujnika h10	mm	38,2
Pojemność węžownicy	l	4,4
Powierzchnia węžownicy	m ²	102
Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	2500
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	1
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	0,6
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	1679
Wysokość H	mm	652/753
Średnica bez izolacji d / Średnica z izolacją D	mm	479
Całkowita pojemność	l	433
Pojemność nominalna V	l	426
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 33x850
Waga anod magnezowych	kg	1,7
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	850/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	7,84
Waga	kg	148
Przekątna przechyłu R	mm	1841
Długość grzałki	mm	620
Klasa efektywności energetycznej		B