





PODGRZEWACZ WODY BT-11-300-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.

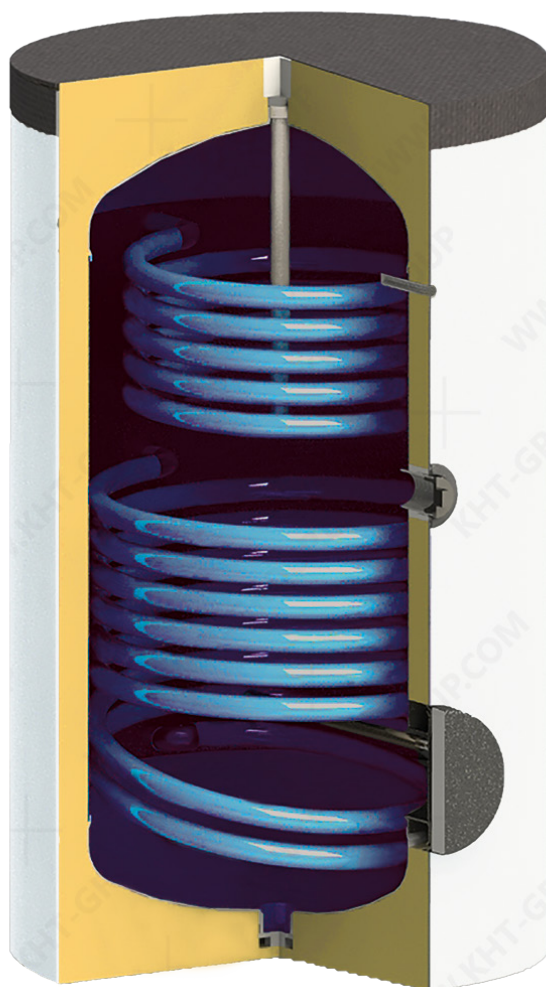

KHT BT-11-300-WP-PU PODGRZEWACZE WODY Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI

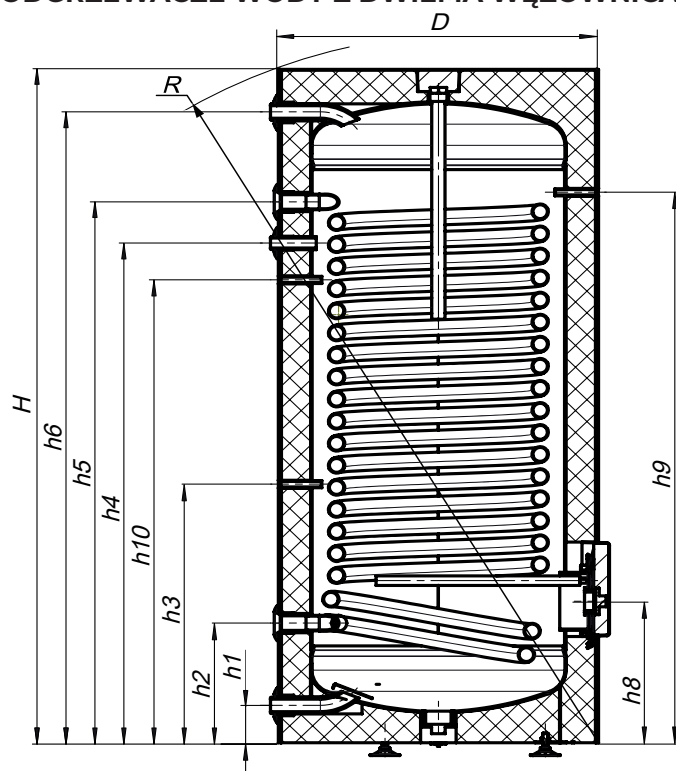

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		300
		BTM0300WPPU
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	1 / 91
Powrót z węžownicy h2	" / mm	5/4 / 246
Tuleja na czujnika h3	mm	431
Króciec cyrkulacji h4	" / mm	3/4 / 841
Zasilanie węžownicy h5	" / mm	5/4 / 926
Odpływ wody do c.w.u. h6	" / mm	1 / 1076
Króciec grzałki elektrycznej h8	" / mm	6/4 / 291
Kołnierz rewizyjny TU1 h8		DN 120
Tuleja na termometr h9	mm	779
Tuleja na czujnika h10	mm	27,8
Pojemność węžownicy	l	3,1
Powierzchnia węžownicy	m ²	72
Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	1800
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	1
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	0,6
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	1196
Wysokość H	mm	603/704
Średnica bez izolacji d / Średnica z izolacją D	mm	267
Całkowita pojemność	l	238
Pojemność nominalna V	l	238
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 33x500
Waga anod magnezowych	kg	1,1
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	500/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	5,1
Waga	kg	102
Przekątna przechyłu R	mm	1388
Długość grzałki	mm	580
Klasa efektywności energetycznej		B