




PODGRZEWACZ WODY BT-S-01-120-WP-PU

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BT-S-01-120-WP-PU
PODGRZEWACZE WODY IDEALNE DO KOTŁÓW GAZOWYCH I PELLETOWYCH

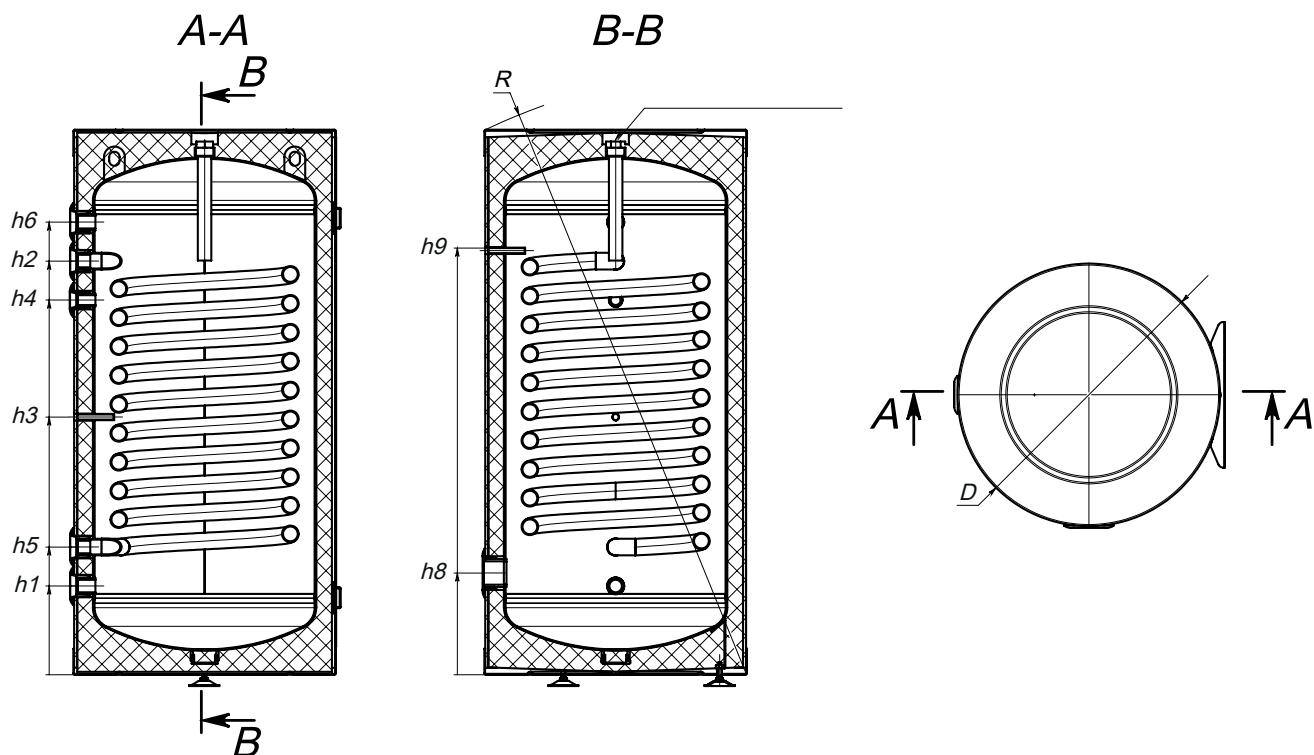

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		120
		BTS010120WPPU
Dopływ zimnej wody/ Rura spustowa h1	" /mm	3/4 / 158
Powrót z węzownicy h5	" /mm	3/4 / 246
Tuleja na czujnika h3	mm	483
Króciec cyrkulacji h4	" /mm	1/2 / 708
Zasilanie węzownicy h2	" /mm	3/4 / 783
Odpływ wody do c.w.u. h6	" /mm	3/4 / 858
Króciec grzałki elektrycznej h8	mm	6/4 / 183
Tuleja na czujnika h9	mm	803
Pojemność węzownicy	l	6,3
Powierzchnia węzownicy	m ²	1
Moc wymiennika ciepła (70/10/45 °C)	kW	23
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	600
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	1013
Średnica z izolacją D/ bez izolacji d	mm	505/430
Całkowita pojemność	l	126
Pojemność nominalna	l	116
Anoda magnezowa	IG /mm	6/4/ 33x300
Waga anod magnezowych	kg	0,5
Waga	kg	37
Przekątna przechyłu R	mm	1162
Długość grzałki	mm	450
Klasa efektywności energetycznej		A