




PODGRZEWACZ WODY BT-01-750-GP-PS

Podgrzewacze wody serii BT są przeznaczone do efektywnego przechowywania ciepłej wody do użytku domowego. Wykonane ze stali węglowej, pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, która jest odpowiednia do wody pitnej. Podgrzewacze wyposażone są w rewizyjny otwór kołnierzowy DN 120. Wymienniki ciepła wykonane są ze stali węglowej. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.6 MPa, temperatura 95°C.



KHT BT-01-750-GP-PS PODGRZEWACZE WODY Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

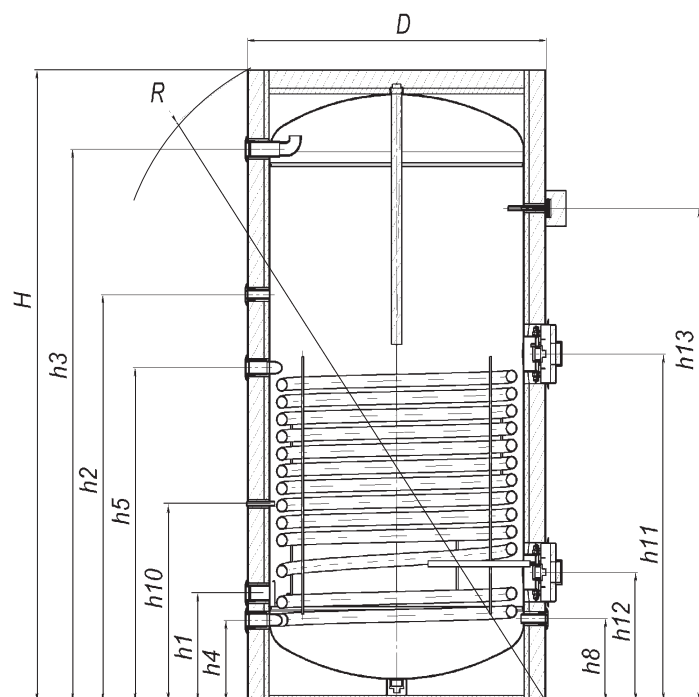

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		750
		BT010750GPPS
Dopływ zimnej wody h1	" /mm	5/4/ 310
Króciec cyrkulacji h2	" /mm	3/4/ 1620
Odpływ wody do c.w.u. h3	" /mm	5/4/ 1790
Powrót z dolnej wężownicy h4	" /mm	5/4/ 224
Zasilanie dolnej wężownicy h5	" /mm	5/4/ 1133
Rura spustowa h8	" / mm	3/4/ 225
Tuleja na czujnika h10	mm	810
Podłączenie grzałki elektrycznej h11	" / mm	6/4/ 1185
Podłączenie grzałki elektrycznej h12	" / mm	6/4/ 380
Kołnierz rewizyjny TU1 h11, h12		DN 120
Tuleja na czujnika h13	mm	1605
Pojemność dolnego wymiennika ciepła	l	27,8
Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła	m ²	3,15
Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	73
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	1400
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6
Wysokość H	mm	2035
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	750/ 920
Całkowita pojemność	l	766
Pojemność nominalna V	l	724
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4/ 33x950
Waga anod magnezowych	kg	2,1
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	650/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	8,05
Waga	kg	162
Przekątna przechyłu R	mm	1990
Długość grzałki dolnej	mm	700
Klasa efektywności energetycznej		B